

Stanice Cyber-shot Station


CZ Návod k obsluze

CSS-HD2

Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.

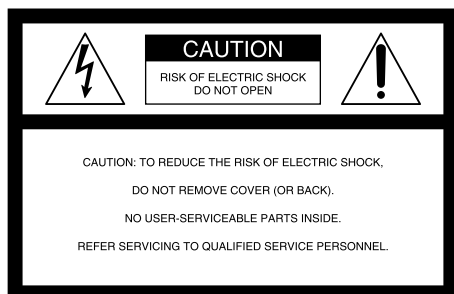

Tento symbol slouží k upozornění uživatele na existenci neizolovaného „nebezpečného napětí“ pod krytem přístroje, jehož velikost je dostatečná na to, aby hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol slouží k upozornění uživatele na existenci důležitých pokynů týkajících se obsluhy a údržby (servisu) přístroje, které jsou uvedeny v dokumentaci dodávané s přístrojem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V zájmu vlastní bezpečnosti si prosím před použitím přístroje pozorně přečtete tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tento návod pro pozdější použití. Pečlivě sledujte všechna varování, upozornění a pokyny, které jsou uvedeny na přístroji nebo popsány v tomto návodu k obsluze a dodržujte je.

Používání

Zdroje energie

Tento přístroj smí být napájen pouze ze zdrojů energie, jejichž typ je uveden na typovém štítku. Pokud si nejste jisti specifikacemi elektrické sítě ve vaší domácnosti, obraťte se na svého prodejce nebo místního dodavatele energie. U přístrojů, které jsou napájeny z baterie nebo jiných zdrojů, se podívejte do návodu k obsluze.

Polarizace

Tento přístroj může být vybaven polarizovanou zástrčkou napájecího kabelu (zástrčka, která má jeden kolík širší než druhý).

Tato zástrčka půjde zasunout do síťové zásuvky pouze jedním způsobem. Jde o bezpečnostní funkci. Pokud nelze zástrčku zasunout do zásuvky až na doraz, zkuste ji obrátit. Pokud se zástrčku stále nedaří zasunout, požádejte elektrikáře, aby vám nainstaloval vhodnou zásuvku.

Neobcházejte bezpečnostní funkci polarizované zástrčky tím, že ji zatlačíte násilím.

Přetěžování

Nepřetěžujte síťové zásuvky, prodlužovací kabely nebo integrované zásuvky nad jejich kapacitu, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Vniknutí předmětu nebo tekutiny

Nikdy nezasunujte do přístroje skrz otvory žádné předměty, protože by mohlo dojít ke kontaktu s nebezpečným napětím nebo ke zkratování dílů a vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Zabraňte políť přístroje jakoukoliv tekutinou.

Doplňkové vybavení

Aby nedošlo ke vzniku nebezpečné situace, používejte pouze doplňkové vybavení doporučené výrobcem.

Čištění

Před čištěním nebo leštěním přístroje vytáhněte napájecí kabel přístroje ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky nebo čisticí prostředky ve spreji. Pro čištění vnější části přístroje používejte hadřík mírně navlhčený vodou.

Instalace

Voda a vlhkost

Nepoužívejte přístroje napájené ze sítě v blízkosti vody, jako například poblíž van, umyvadel, kuchyňských dřezů nebo kádí na praní, ve vlhkých suterénech, poblíž plaveckých bazénů apod.

Ochrana napájecího kabelu

Vedte napájecí kabel tak, aby po něm nemohl nikdo šlapat a aby nemohlo dojít k jeho stlačení předměty, které umístíte v jeho blízkosti. Zvýšenou pozornost věnujte zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel vystupuje z přístroje.

Príslušenství

Nestavte přístroj na nestabilní vozík, stojan, trojnožku, konzolu nebo stůl. Přístroj by mohl spadnout a poškodit se nebo způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým. Používejte pouze vozík, stojan, trojnožku, konzolu nebo stůl doporučený výrobcem.

Ventilace

Štěrbiny a otvory ve skřínce slouží k nezbytné ventilaci. Aby byl zajištěn spolehlivý provoz přístroje a jeho ochrana před přehřátím, nesmíte tyto štěrby a otvory nikdy blokovat nebo zakrývat.

- Nikdy nezakrývejte štěrby a otvory látkami nebo jinými materiály.
- Nikdy neblokujte štěrby a otvory umístěním přístroje na postel, pohovku, rohož nebo jiný podobný povrch.
- Nikdy nestavte přístroj do omezeného prostoru, jako je například knihovnička nebo vestavěná skříň, jestliže současně nezajistíte odpovídající ventilaci.
- Nestavte přístroj do blízkosti radiátorů nebo do míst, kde by byl vystaven přímému slunečnímu světlu.

Bouřka

Pro zvýšení ochrany tohoto přístroje během bouřky nebo v případě, že chcete nechat přístroj dlouhou dobu bez dozoru nebo jej nebudete dlouhou dobu používat, vytáhněte napájecí kabel ze síťové zásuvky a odpojte anténní nebo kabelový systém. Zabráníte tak poškození přístroje vlivem bouřky a proudových nárazů.

Opravy

Poškození vyžadující opravu

Za následujících podmínek odpojte přístroj ze síťové zásuvky a požádejte kvalifikovaného servisního technika o opravu:

- Pokud dojde k poškození nebo roztřepení napájecího kabelu nebo jeho zástrčky.
- Pokud se do přístroje dostala tekutina nebo cizí předměty.
- Pokud byl přístroj vystaven působení deště nebo vody.
- Pokud byl přístroj vystaven nadměrnému nárazu v důsledku pádu na zem nebo pokud došlo k poškození jeho krytu.
- Pokud přístroj nepracuje normálně, přestože postupujete podle návodu k obsluze. Nastavujte pouze ovládací prvky, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může mít za následek poškození, přičemž pro obnovení normální funkce přístroje pak může být často vyžadována rozsáhlá oprava kvalifikovaným technikem.
- Podstatná změna ve výkonu přístroje většinou signalizuje potřebu opravy.

Opravy

Nepokoušejte se opravovat přístroj vlastními silami. V případě otevření nebo odstranění krytů byste mohli být vystaveni nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí.

Přenechejte veškeré opravy kvalifikovaným servisním technikům.

Náhradní díly

Jestliže jsou vyžadovány náhradní díly, zajistěte, aby servisní technik použil náhradní díly určené výrobcem, které mají stejné specifikace jako originální díly.

Neautorizované náhrady mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí.

Bezpečnostní kontrola

Po dokončení údržby nebo opravy přístroje požádejte servisního technika o provedení rutinních bezpečnostních kontrol (specifikovaných výrobcem) pro ověření bezpečného provozního stavu přístroje.

Pro zákazníky v Evropě

Testy prokázaly, že tento výrobek odpovídá omezením stanovených směrnicí EMC pro používání propojovacích kabelů, které jsou kratší než 3 metry.

Pozor

Elektromagnetická pole určitých frekvencí mohou ovlivňovat obraz a zvuk tohoto přístroje.

Poznámka pro zákazníky v zemích uplatňujících směrnice EU

Výrobce tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené ve zvlášť dodávané servisní nebo záruční dokumentaci.

Likvidace elektrických a elektronických zařízení (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se systémem tříděného odpadu)



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku předejdete možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se jinak projevily v důsledku nesprávné likvidace výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obračete na místní správní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se systémem tříděného odpadu)



Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, že s baterií nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem.

Zajištěním správné likvidace baterií předejdete možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se jinak projevil v důsledku nesprávné likvidace baterie. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.

U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii, by taková baterie měla být vyměňována pouze kvalifikovaným servisním technikem. Pro zajištění správné likvidace baterie odneste výrobek na konci jeho životnosti na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení.

U ostatních baterií si prosím přečtěte část popisující správnou likvidaci baterie.

Odnesete baterii na příslušné sběrné místo zabývající se recyklací starých baterií. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie se prosím obračete na místní správní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Obsah

Poznámky k používání stanice Cyber-shot Station.....	8
Přednosti.....	9
Obchodní značky.....	9
Popis částí přístroje a ovládacích prvků	10
Instalace	12
Umístění fotoaparátu do stanice Cyber-shot Station	14
Vyjmutí fotoaparátu ze stanice Cyber-shot Station	14
Nabíjení akumulátoru	14
Prohlížení fotografií na obrazovce televizoru	15
Funkce dálkového ovladače	16
Péče a údržba	17
Výměna baterie v dálkovém ovladači	17
Odstraňování problémů	18
Technické údaje	19

Poznámky k používání stanice Cyber-shot Station


Kromě tohoto návodu si rovněž přečtěte návod k obsluze fotoaparátu.

Stanice Cyber-shot Station není odolná vůči prachu, vlhkosti ani vodě.

Stanici CSS-HD2 lze používat s digitálními fotoaparáty DSC-T300/T75/T70/T2/W300/W170/W150/W130/W125/W120/W115/W110. Některé z uvedených modelů nemusí být v určitých zemích a oblastech dostupné.

Poznámky k adaptérům pro stanici

- Stanice Cyber-shot Station je dodávána s 5 adaptéry, které jsou kompatibilní s různými digitálními fotoaparáty (dále jen „fotoaparát“). Další informace najdete na straně 12.
- Před použitím připojte vhodný adaptér kompatibilní s vaším fotoaparátem. V opačném případě může dojít k poškození I/O jednotky.
- Pro účely vyobrazení je v tomto návodu použit model DSC-T300 a adaptér pro model DSC-T300.



Bezpečnostní pokyny týkající se míst vhodných pro používání a skladování:

Nepoužívejte a nenechávejte stanici Cyber-shot Station na následujících místech. Mohlo by dojít k poruše stanice Cyber-shot Station.

- Místa vystavená velmi vysokým teplotám.
Teplota na přímém slunci nebo v uzavřeném automobilu může být v létě velmi vysoká, což může způsobit deformaci nebo poruchu stanice Cyber-shot Station.
- Místa vystavená přímému slunečnímu světlu nebo místa v blízkosti topení.
Mohlo by dojít k deformaci a poruše stanice Cyber-shot Station.
- Místa s vibracemi.
- Místa se silnými magnetickými poli.
- Místa s výskytem prachu, písku (například pláže) apod.

Bezpečnostní pokyny týkající se používání:


- Dokud je přístroj připojen do síťové zásuvky, není odpojen od síťového napájení, a to ani tehdy, pokud indikátor CHARGE (Nabíjení) nesvítí. V případě jakýchkoli potíží s přístrojem okamžitě vypněte napájení odpojením zástrčky napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- Pro připojení síťového adaptéru použijte nejbližší síťovou zásuvku. V případě jakékoliv chybné funkce přístroje během jeho používání odpojte přístroj od napájení vytažením síťového adaptéru ze zásuvky.
- Pokud je přístroj připojen do síťové zásuvky, je neustále pod napětím, a to i tehdy, když je samotný přístroj vypnutý.
- Nepoužívejte síťový adaptér ve stísněném prostoru, jaký je například mezi zdí a nábytkem.
- Nepoužívejte stanici Cyber-shot Station v místech vystavených silným rádiovým vlnám nebo radiaci.
Mohlo by se stát, že se fotografie nebudou správně přehrávat.
- Dejte pozor, aby se připojovací části na stanici Cyber-shot Station a napájecím kabelu nedostaly do kontaktu s jinými kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít ke zkratu.

Bezpečnostní pokyny týkající se zaznamenaných dat:

- Uvědomte si prosím, že společnost Sony nenese žádnou odpovědnost v případě, že obrazová a zvuková data nebude možné zaznamenat nebo přehrávat v důsledku poruchy fotoaparátu, záznamového média nebo stanice Cyber-shot Station.

Přednosti

- Při umístění fotoaparátu do stanice Cyber-shot Station můžete stanici používat následujícím způsobem:
- Po připojení stanice Cyber-shot Station k televizoru s vysokým rozlišením si můžete prohlížet fotografie z fotoaparátu ve vysokém rozlišení. Na běžném televizoru lze fotografie prohlížet ve standardním rozlišení.
 - Díky bezdrátovému dálkovému ovladači je prohlížení fotografií na obrazovce televizoru velmi snadné. Pomocí dálkového ovladače můžete ovládat následující funkce:
 - Prohlížení fotografií
 - Prezentace
 - Zoom při přehrávání
 - Zobrazení fotografií v indexovém náhledu a přepínání způsobu zobrazení mezi možnostmi „Folder“ (Složka), „Date View“ (Podle data) nebo „Favorites“ (Oblíbené) (kromě fotoaparátů DSC-T75/T70/T2/W130/W125/W120/W115/W110).
 - Zobrazení fotografií v indexovém náhledu a vyhledávání fotografie výběrem některé z možností „All people“ (Všichni lidé), „Children“ (Děti), „Smiles“ (Úsměvy) nebo „Infants“ (Batolata) (kromě fotoaparátů DSC-T75/T70/T2/W130/W125/W120/W115/W110).
 - Při umístění fotoaparátu do stanice Cyber-shot Station můžete nabíjet akumulátor vložený ve fotoaparátu rychleji než pomocí nabíječky dodané s fotoaparátem.

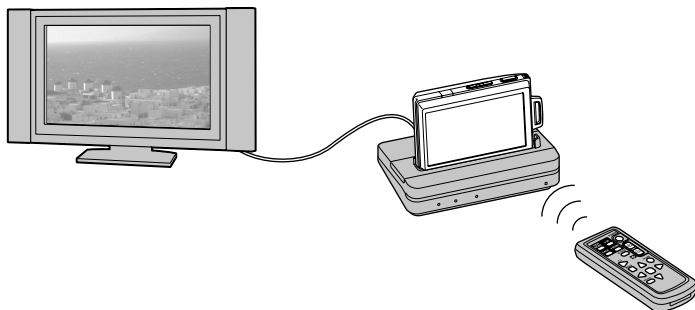


Obchodní značky


- **Cyber-shot** a „Cyber-shot Station“ jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation.
- Kromě toho jsou názvy systémů a výrobků používané v tomto návodu obecně obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných projektantských firem nebo výrobců. Značky TM a [®] se však v tomto návodě nepoužívají ve všech případech.

Popis částí přístroje a ovládacích prvků

Stanice Cyber-shot Station

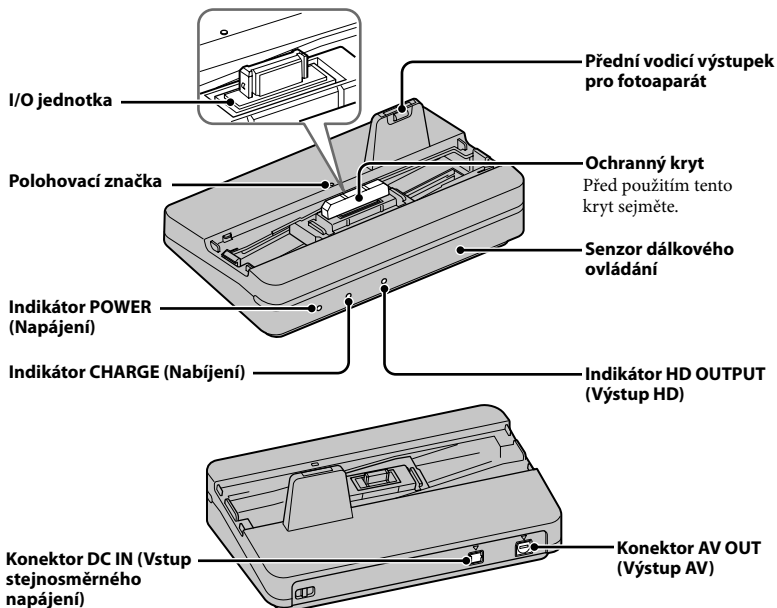


Adaptér

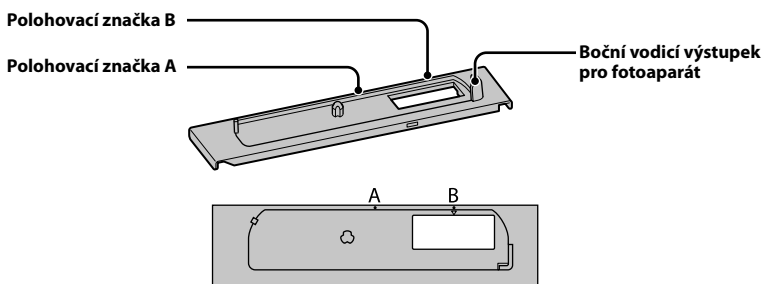


- Stanice Cyber-shot Station je dodávána s 5 adaptéry. Před použitím připojte správný adaptér. Další informace najdete na straně 12.

Dálkový ovladač

Funkce dálkového ovladače se liší v závislosti na fotoaparátu, který používáte.

Při použití fotoaparátu DSC-T75/T70/T2 pracuje dálkový ovladač stanice Cyber-shot Station stejným způsobem jako dálkový ovladač stanice CSS-HD1 (kromě funkcí tlačítka  (prezentace) a ovládacích tlačítek).

Některá tlačítka rovněž nepracují vůbec. Další informace o funkcích ovládacích tlačítek najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.

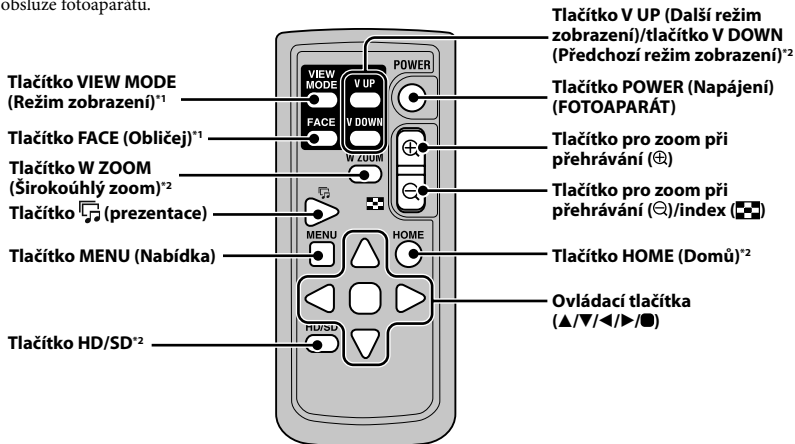

*1 Tyto funkce nejsou podporovány fotoaparáty DSC-T75/T70/T2/W130/W125/W120/W115/W110.

*2 Tyto funkce nejsou podporovány fotoaparáty DSC-T75/T70/T2.

Instalace

Příprava stanice Cyber-shot Station

1 Vyberte vhodný adaptér.


Následující vyobrazení znázorňují přední a spodní stranu adaptéru.

Přední strana



Logo Sony

Spodní strana



Adaptér


Vyberte adaptér určený pro váš fotoaparát.

Model	Adaptér	Směr posouvání
DSC-T300	HD2-A	Doprava
DSC-W110	HD2-B	Doleva
DSC-W115		
DSC-W120		
DSC-W125		
DSC-W130		
DSC-W150	HD2-C	Doleva
DSC-W170		
DSC-W300	HD2-D	Doleva
DSC-T2	HD2-E	Doprava
DSC-T70		
DSC-T75		


2 Připojte adaptér.

- Uchopte adaptér tak, aby přední strana (strana s logem Sony) směřovala k vám a umístěte jej na ochranný kryt I/O jednotky na stanici Cyber-shot Station.

Při použití adaptéru, který se zasunuje směrem doprava (jako například HD2-A)




Při použití adaptéru, který se zasunuje směrem doleva (jako například HD2-B)




- Jednou rukou držte stanici Cyber-shot Station. Druhou rukou uchopte boční vodič výstupu pro fotoaparát na adaptéru a posuňte adaptér příslušným směrem až na doraz.

- Směr posouvání - viz tabulka v kroku 1.

Posouvání doprava

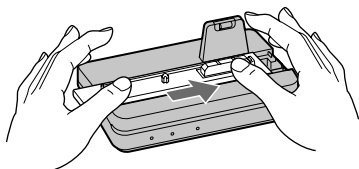


Posouvání doleva

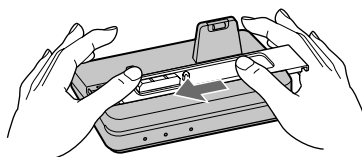

- ③ Po zasunutí do správné polohy bude adaptér vyrovnán se stanicí Cyber-shot Station. Při správném připojení adaptéru uslyšíte cvaknutí.

Pokud není adaptér správně vyrovnán se stanicí Cyber-shot Station, rovnoměrně stlačte levou/právou stranu adaptéru.


- Polohovací značka A na adaptéru bude odpovídat polohovací značce na stanici Cyber-shot Station.



- ④ Sejměte ochranný kryt I/O jednotky.
- Před umístěním fotoaparátu do stanice Cyber-shot Station sejměte ochranný kryt.


Odpojení adaptéru

Jednou rukou držte stanici Cyber-shot Station. Druhou rukou uchopte boční vodičí výstupek pro fotoaparát na adaptéru a vytáhněte adaptér směrem nahoru.

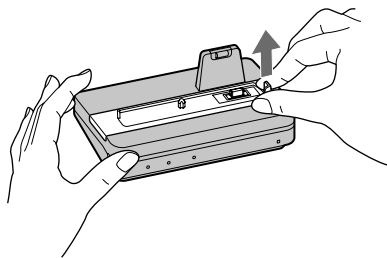

3 Připojte dodaný síťový adaptér do konektoru DC IN (Vstup stejnosměrného napájení) na stanici Cyber-shot Station.


Indikátor POWER (Napájení) na stanici Cyber-shot Station se rozsvítí.

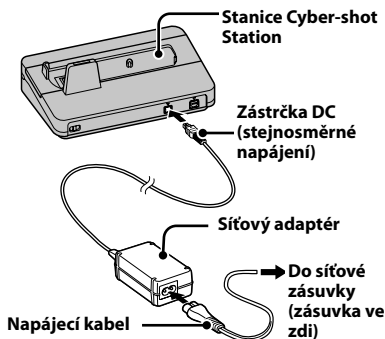

Používání stanice Cyber-shot Station v zahraničí - zdroje energie

Stanici Cyber-shot Station a síťový adaptér (dodávané příslušenství) můžete používat v jakékoliv zemi nebo regionu s elektrickou sítí 100 - 240 V stř., 50/60 Hz.

V závislosti na tvaru síťové zásuvky použijte v případě potřeby běžně prodávaný adaptér pro síťovou zástrčku.




Adaptér pro síťovou zástrčku (není součástí příslušenství)

Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní adaptér), protože by mohlo dojít k poruše.

Příprava dálkového ovladače

Poznámky k dálkovému ovladači

- Dálkový ovladač je napájen lithiovou baterií knoflíkového typu (CR2025), která je nainstalována od výrobce. Aby nedošlo k vybití této baterie, je vložena izolační fólie. Před prvním použitím dálkového ovladače tuto izolační fólii odstraňte.



- Otočte senzor dálkového ovládání na stanici Cyber-shot Station mimo dosah silných zdrojů světla (například přímé sluneční světlo nebo stropní osvětlení). V opačném případě nemusí dálkový ovladač správně pracovat.


- Dosah dálkového ovladače je max. 5 metrů (při použití v interiérech). Nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání na stanici Cyber-shot Station. Pokud nelze stanici Cyber-shot Station ovládat, zkuste změnit úhel dálkového ovladače.

Umístění fotoaparátu do stanice Cyber-shot Station

Odstraňte z fotoaparátu adaptérový kroužek, konverzní objektiv apod.

Připojte fotoaparát níže uvedeným způsobem.


- Před umístěním fotoaparátu do stanice Cyber-shot Station nezapomeňte fotoaparát vypnout.




- Dbejte na to, aby byl fotoaparát připojován v přímém směru.

Tipy

- Zajistěte, aby byl fotoaparát ke stanici Cyber-shot Station připojen pevně.



Vyjmutí fotoaparátu ze stanice Cyber-shot Station



- Přidržte stanici Cyber-shot Station a vyjměte z ní fotoaparát.

Poznámky

- Při vyjímání fotoaparátu zajistěte, aby byl fotoaparát zvedán přímo nahoru. Pokud nakloníte fotoaparát dopředu nebo do stran, může dojít k poškození fotoaparátu nebo stanice Cyber-shot Station.

Nabíjení akumulátoru

Umístěte fotoaparát s vloženým akumulátorem do stanice Cyber-shot Station.

Nabíjení se spustí automaticky. Indikátor CHARGE (Nabíjení) na stanici Cyber-shot Station se rozsvítí.

- Pokud je fotoaparát zapnutý, nebude stanice Cyber-shot Station nabíjet akumulátor.
- Po dosažení normálního nabití* indikátor CHARGE (Nabíjení) zhasne.

* Doba záznamu a přehrávání při normálním nabití je přibližně 90 % doby oproti plnému nabití.

- Doba potřebná pro plné nabití zcela vybitého akumulátoru při teplotě 25 °C je uvedena v následující tabulce:

DSC-T300/T75/T70/T2	Přibližně 160 minut
DSC- W300/W170/W150//W130/ W125/W120/W115/W110	Přibližně 230 minut

- Nabíjení může v závislosti na podmínkách a prostředí nabíjení trvat déle.

☛ Poznámky

- Po připojení fotoaparátu ke stanici Cyber-shot Station může indikátor CHARGE (Nabíjení) pomalu blikat po dobu 3 až 10 sekund. Signalizuje se tak komunikace mezi fotoaparátem a stanicí Cyber-shot Station. Nejedná se o poruchu.
- Pokud se indikátor CHARGE (Nabíjení) nerozsvítí nebo bliká déle než 10 sekund, přečtěte si část „Odstraňování problémů“.

Teplota při nabíjení

Rozsah teplot pro nabíjení je 0 °C až 40 °C. Aby byl zajištěn maximální výkon akumulátoru, doporučujeme teplotní rozsah při nabíjení 10 °C až 30 °C.

Životnost akumulátoru


- Životnost akumulátoru je omezená. Kapacita akumulátoru se vlivem používání a postupem času pozvolna snižuje. Pokud se vám zdá, že se provozní doba akumulátoru značně zkrátila, pravděpodobně to znamená, že akumulátor dosáhl konce své životnosti. Kupte si prosím nový akumulátor.
- Životnost akumulátoru se liší podle způsobu skladování, provozních podmínek a prostředí, ve kterém je akumulátor používán.

Prohlížení fotografií na obrazovce televizoru

Po připojení stanice Cyber-shot Station k televizoru pomocí propojovacího A/V kabelu (dodávané příslušenství) nebo komponentního A/V kabelu (dodávané příslušenství) můžete přehrávat fotografie na obrazovce televizoru. Další informace o připojení najdete v návodu k obsluze televizoru.


1 Prohlížení fotografií na televizoru s vysokým rozlišením

Propojte konektor A/V OUT (Výstup A/V) na stanici Cyber-shot Station a komponentní A/V konektory na televizoru.

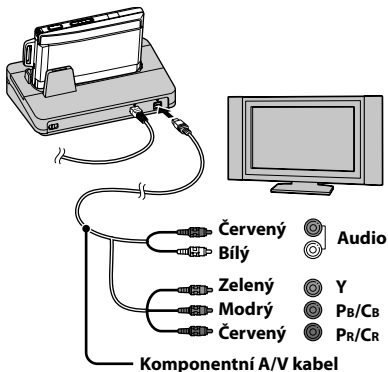

Prohlížení fotografií na jiných televizorech než HDTV

Propojte konektor A/V OUT (Výstup A/V) na stanici Cyber-shot Station a vstupní audio/video konektory na televizoru.

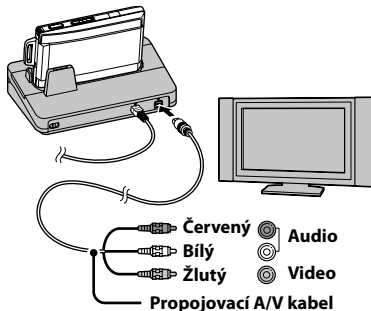

- Před propojením stanice Cyber-shot Station a televizoru pomocí komponentního A/V kabelu vypněte televizor.
- Formát signálu, který bude vystupovat prostřednictvím konektoru A/V OUT (Výstup A/V), závisí na nastavení fotoaparátu.
- Chcete-li prohlížet fotografie ve formátu 1 080i, budete potřebovat televizor podporující formát 1 080i.
- Audio signál vystupující ze stanice Cyber-shot Station prostřednictvím konektoru A/V OUT (Výstup A/V) je monofonní.
- Stanice Cyber-shot Station nepodporuje propojovací kabel S-VIDEO.

2 Zapněte napájení stisknutím tlačítka (přehrávání) na fotoaparátu nebo tlačítka POWER (Napájení) na dálkovém ovladači.

☛ Tipy

- Tlačítka na fotoaparátu nebo na dálkovém ovladači nemusí pracovat bezprostředně poté, co fotoaparát připojíte ke stanici Cyber-shot Station. Tato situace nastává při inicializaci fotoaparátu a nejedná se o poruchu. Počkejte přibližně 10 sekund.

3 Zapněte televizor a nastavte přepínač vstupů na vstup vybraný v kroku 1.

4 Stisknutím tlačítek ◀▶ na dálkovém ovladači vyberte fotografii.


Fotografii můžete rovněž vybrat stisknutím tlačítek ◀▶ na fotoaparátu.

- Stanice Cyber-shot Station podporuje televizní systémy NTSC i PAL. Další informace najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.

Funkce dálkového ovladače

Funkce dálkového ovladače se liší v závislosti na fotoaparátu, který používáte.

Další informace najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.

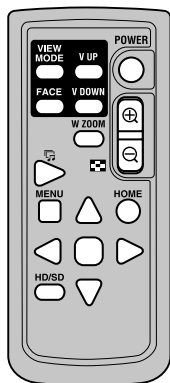

Prezentace

Stisknutím tlačítka (prezentace) na dálkovém ovladači můžete přehrávat sérii fotografií zaznamenaných vašim fotoaparátem.

1 Zapněte napájení fotoaparátu stisknutím tlačítka (přehrávání) na fotoaparátu nebo tlačítka POWER (Napájení) na dálkovém ovladači.

2 Stiskněte tlačítko (prezentace) na dálkovém ovladači.

Zobrazí se obrazovka pro nastavení prezentace.

- Obrazovka pro nastavení prezentace se u některých modelů nemusí po stisknutí tlačítka (prezentace) zobrazit. Spustí se prezentace s použitím příslušného nastavení. Další informace o nastavení najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.

3 Pomocí ovládacích tlačítek na dálkovém ovladači změňte nastavení prezentace.

4 Pomocí ovládacích tlačítek na dálkovém ovladači vyberte možnost [OK] a stiskněte středové tlačítko nebo tlačítko (prezentace) na dálkovém ovladači.

Zrušení prezentace

Znovu stiskněte tlačítko (prezentace) na dálkovém ovladači.

- Další informace najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.

Přepnutí režimu zobrazení

Stisknutím tlačítka VIEW MODE (Režim zobrazení) na dálkovém ovladači můžete přepnout indexové zobrazení.

- Kromě fotoaparátů DSC-T75/T70/T2/W130/W125/W120/W115/W110.

1 Zapněte napájení fotoaparátu stisknutím tlačítka (přehrávání) na fotoaparátu nebo tlačítka POWER (Napájení) na dálkovém ovladači.

2 Stiskněte tlačítko VIEW MODE (Režim zobrazení) na dálkovém ovladači.
Zobrazí se obrazovka režimu zobrazení.

3 Pomocí ovládacích tlačítek na dálkovém ovladači vyberte požadovaný režim zobrazení a stiskněte středové tlačítko .
Fotografie jsou zobrazeny v indexovém režimu s použitím režimu zobrazení, který jste vybrali.

- Stisknutím tlačítka V UP a V DOWN (Další/předchozí režim zobrazení) na dálkovém ovladači můžete v jednotlivých režimech zobrazení provádět následující funkce:
 - Režim zobrazení data:
Zobrazení předchozího data a následujícího data.
 - Režim složky:
Zobrazení předchozí složky a následující složky.
 - Režim oblíbených fotografií:
Zobrazení předchozí stránky a následující stránky.

Filtrování podle obličejů

Stisknutím tlačítka FACE (Obličej) můžete vyhledat fotografie s různými obličejí.

- Kromě fotoaparátů DSC-T75/T70/T2/W130/W125/W120/W115/W110.

1 Zapněte napájení fotoaparátu stisknutím tlačítka (přehrávání) na fotoaparátu nebo tlačítka POWER (Napájení) na dálkovém ovladači.

2 Stiskněte tlačítko FACE (Obličej) na dálkovém ovladači.
Zobrazí se obrazovka pro vyhledávání fotografií.

3 Pomocí ovládacích tlačítek na dálkovém ovladači vyberte podmínku vyhledávání a stiskněte středové tlačítko .

Fotografie jsou zobrazeny v indexovém režimu podle vybrané podmínky vyhledávání.

- Další informace najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.

Přepnutí mezi zobrazením HD a SD

Stisknutím tlačítka HD/SD na dálkovém ovladači můžete přepínat zobrazení na televizoru mezi vysokým rozlišením (HD) a standardním rozlišením (SD).

- Kromě fotoaparátů DSC-T75/T70/T2.


1 Zapněte napájení fotoaparátu stisknutím tlačítka (přehrávání) na fotoaparátu nebo tlačítka POWER (Napájení) na dálkovém ovladači.

2 Stiskněte tlačítko HD/SD na dálkovém ovladači.

- Po každém stisknutí tlačítka HD/SD se nastavení střídavě mění mezi režimy HD a SD.
- Při prohlížení HD videa na televizoru se rozsvítí indikátor HD-OUTPUT (Výstup HD) (modrý) na stanici Cyber-shot Station.
- Další informace najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.

Širokoúhlý zoom

Stisknutím tlačítka W ZOOM (Širokoúhlý zoom) na dálkovém ovladači můžete fotografie ve formátu 4:3 nebo 3:2 zobrazit v režimu 16:9. Tato funkce odpovídá funkci širokoúhlého zoomu na fotoaparátu.

- U fotoaparátů DSC-T75/T70 pracuje funkce širokoúhlého zoomu při stisknutí tlačítka  na dálkovém ovladači.
- Kromě fotoaparátu DSC-T2.

1 Zapněte napájení fotoaparátu stisknutím tlačítka (přehrávání) na fotoaparátu nebo tlačítka POWER (Napájení) na dálkovém ovladači.

2 Stiskněte tlačítko W ZOOM (Širokoúhlý zoom) na dálkovém ovladači.

- Po každém stisknutí tlačítka W ZOOM (Širokoúhlý zoom) se nastavení střídavě mění mezi režimem širokoúhlého zoomu a normálním režimem.
- Funkce širokoúhlého zoomu je zrušena při vypnutí fotoaparátu nebo přepnutí režimu fotografování.
- Některé funkce dálkového ovladače nebudou při použití funkce širokoúhlého zoomu dostupné.

- Další informace najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.

Péče a údržba

Stanici Cyber-shot Station čistěte jemným hadříkem mírně navlhčeným ve vodě a potom ji otřete suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou například ředidla, alkohol nebo benzín, protože by mohlo dojít k poškození povrchové úpravy.

Výměna baterie v dálkovém ovladači

VAROVÁNÍ

Baterie může při nesprávném zacházení explodovat. Nenabíjejte ji, nerozebírejte a neházejte do ohně.

- Jakmile začne být lithiová baterie slabá, může se provozní dosah dálkového ovladače zkrátit nebo může dálkový ovladač přestat správně pracovat. V takovém případě nahraďte baterii novou lithiovou baterií Sony CR2025. Při použití jiného typu baterie hrozí nebezpečí požáru nebo exploze.


UPOZORNĚNÍ

Baterii vyměňujte pouze za určený typ. Jinak může dojít ke vzniku požáru nebo zranění.

Výměna lithiové baterie knoflíkového typu

* Nepoužívejte žádné jiné baterie než CR2025.

- ① Stlačte západku na držáku baterie a vytáhněte jej.
- ② Vložte do držáku novou baterii stranou + směrem nahoru.
- ③ Zasuňte držák do dálkového ovladače tak, aby zacvaknul.



Odstraňování problémů

Pokud s tímto výrobkem nastanou jakékoliv problémy, zkuste si přečíst následující řešení.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce Sony.

Příznak	Příčina/náprava
Nelze nabít akumulátor nebo se indikátor CHARGE (Nabíjení) nerozsvítí.	<ul style="list-style-type: none">• Fotoaparát je zapnutý. → Vypněte fotoaparát.• Je odpojený síťový adaptér. → Připojte správně síťový adaptér.• Fotoaparát není správně umístěn ve stanici Cyber-shot Station. → Umístěte fotoaparát správným způsobem.• Akumulátor není vložen správně. → Vložte akumulátor správně.• Akumulátor je nabitý na maximum.• Akumulátor vložený ve fotoaparátu nelze použít. → Vložte akumulátor podporovaný vaším fotoaparátem.
Indikátor CHARGE (Nabíjení) bliká rychle nebo déle než 10 sekund.	<ul style="list-style-type: none">• Akumulátor vložený ve fotoaparátu nelze použít. → Vložte akumulátor podporovaný vaším fotoaparátem.• Připojení není správné. Fotoaparát není správně umístěn ve stanici Cyber-shot Station. → Vyměňte fotoaparát ze stanice Cyber-shot Station a znovu připojte síťový adaptér. Jakmile indikátor CHARGE (Nabíjení) zhasne, umístěte fotoaparát do stanice Cyber-shot Station.
Fotoaparát nelze zapnout nebo se náhle vypne.	<ul style="list-style-type: none">• Fotoaparát není správně umístěn ve stanici Cyber-shot Station. → Umístěte fotoaparát správným způsobem.• Je odpojen síťový adaptér. → Připojte správně síťový adaptér.
Fotografie nelze přehrávat na televizoru.	<ul style="list-style-type: none">• Nastavení HD výstupu není provedeno správně. → Podívejte se do návodu k obsluze fotoaparátu a nastavte HD výstup správně.• Komponentní A/V kabel nebo propojovací A/V kabel od stanice Cyber-shot Station není správně připojen k televizoru. → Připojte kabel správně nebo změňte nastavení.
Tlačítka na dálkovém ovladači nepracují. Nelze provádět žádné operace.	<ul style="list-style-type: none">• Fotoaparát není správně umístěn ve stanici Cyber-shot Station. → Umístěte fotoaparát správným způsobem.• Je odpojen síťový adaptér. → Připojte správně síťový adaptér.• Baterie v dálkovém ovladači je vybitá. → Vyměňte baterii za novou.
Fotoaparát nelze umístit do stanice Cyber-shot Station nebo je po umístění nestabilní.	<ul style="list-style-type: none">• Adaptér není správně připojen. → Ujistěte se, že je adaptér kompatibilní s vaším fotoaparátem a připojte jej správně.

Technické údaje

Stanice Cyber-shot Station

Vstupní/výstupní konektory

- Konektor A/V OUT (Výstup A/V):
Komponentní, video/audio
výstupní konektor
- Konektor DC IN (Vstup stejnosměrného
napájení)
- I/O jednotka

Všeobecné údaje

Rozměry (přibl.): 124 × 48 × 78 mm (š/v/h)

Hmotnost (přibl.):

110 g (včetně adaptéru)

Provozní teplota: 0 °C až 40 °C

Skladovací teplota:

-20 °C až +60 °C

Síťový adaptér

Jmenovitý vstup: 100 až 240 V stř., 50/60 Hz, 11 W

Jmenovitý výstup: 4,2 V stejnosm.

Další specifikace najdete na štítku
na síťovém adaptéru.

Rozměry (přibl.): 48 × 29 × 81 mm

(š/v/h, bez vyčnívajících částí)

Hmotnost (přibl.): 130 g

(bez napájecího kabelu)

Provozní teplota: 0 °C až 40 °C

Skladovací teplota:

-20 °C až +60 °C

Dodávané položky

- Stanice Cyber-shot Station (CSS-HD2) (1)
- Bezdrátový dálkový ovladač (RMT-CSS6)
(s nainstalovanou lithiovou baterií
knoflíkového typu) (1)
- Adaptér (5)
- Propojovací A/V kabel (1)
- Komponentní A/V kabel (1)
- Síťový adaptér (AC-LS5) (1)
- Napájecí kabel (síťový přívod) (1)
- Ochranný kryt (1)
- Sada tištěné dokumentace

Design a technické údaje mohou být změněny bez
předchozího upozornění.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.