
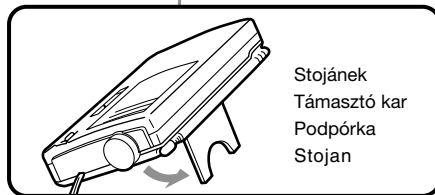
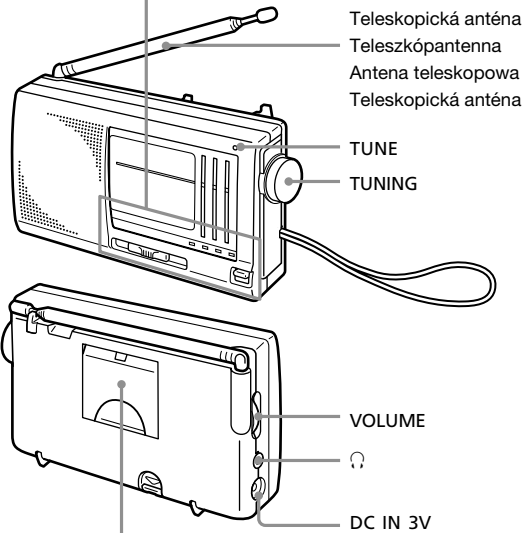


FM Stereo/SW1-9/MW/LW 12 Band Receiver

Návod k obsluze _____	CZ
Használati útmutató _____	HU
Instrukcja obsługi _____	PL
Návod na obsluhu _____	SK


ICF-SW11

Sony Corporation © 1999 Printed in Czech Republic

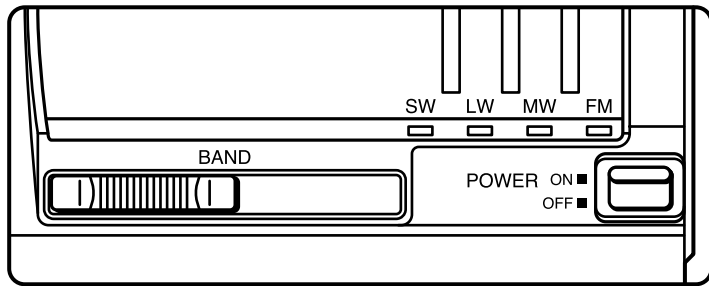


A

Nejprve vložte ⊖ stranu baterie
Az elem ⊖ oldalát illessze be először
Najpierw włożyć baterię końcem ⊖
Najskôr vložte ⊖ stranu ⊖ batérie

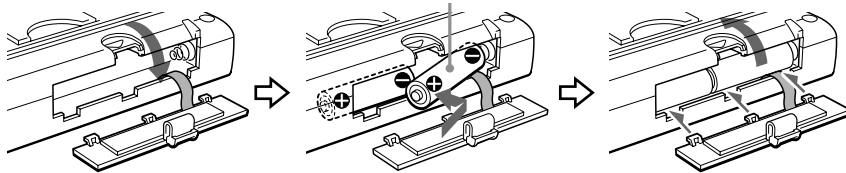

B

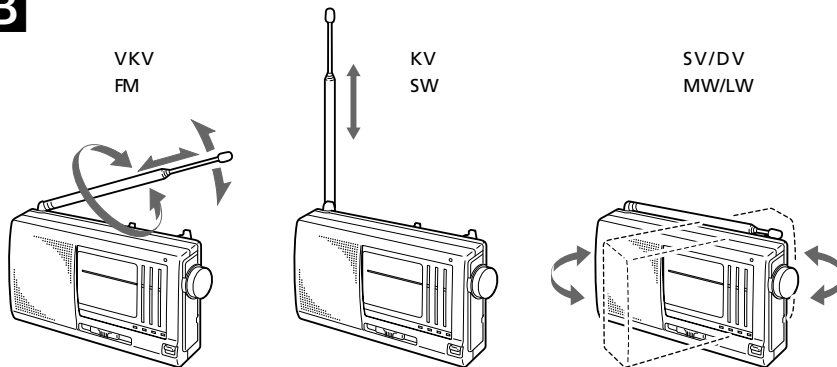

VÝSTRAHA

Abyste předešli nebezpečí požáru nebo elektrického šoku, nevystavujte tento přístroj dešti či vlhkosti.

Neotvírejte skříň přístroje, aby nedošlo k elektrickému šoku. Veškeré opravy přenechte výhradně odborníkům.

Než začnete přístroj používat

Děkujeme Vám, že jste si vybrali rozhlasový přijímač celosvětových pásem Sony. Přístroj vám poskytne mnoho hodin spolehlivého a příjemného poslechu. Než jej začnete používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí referenci.

Charakteristika

- 12-pásmový rozhlasový přijímač stereofonních VKV/KV1-9/SV/LV s vysokou citlivostí a selektivitou
- Rozšiřitelnost pásem umožňující snadné ladění KV
- Stereofonní příjem VKV přes stereo sluchátka (nejsou v příslušenství)

Volba napájecího zdroje

Baterie (viz obr. A)

- 1 Otevřete víko bateriového prostoru.
- 2 Vložte 2 baterie R6 (velikost AA) správně podle polarit.

Víko bateriového prostoru je zajištěno proti náhodnému otevření páskou. Pásku položte na vložené baterie a zavřete víko bateriového prostoru. Pásku netahujte násilím, aby se neutrhla.

Životnost baterií

U baterií Sony R6 (velikost AA):
cca 30 hodin

Výměna baterií

Je-li zvuk slabý nebo obě baterie vyměňte.

Poznámky k bateriím

- Tužkové baterie nenabíjejte.
- Tužkové baterie nepřenašejte spolu s mincemi či jinými kovovými předměty. Při náhodném spojení kladných a záporných pólů baterií kovovým předmětem by mohlo dojít k zahřátí baterií.
- Nehodláte-li přístroj delší dobu užívat, baterie vyjměte, aby nedošlo k poškození přístroje jejich prosakováním a následnou korozi.

Síť

Síťový adaptér (není v příslušenství) zapojte do zdířky DC IN 3V na přístroji a do zásuvky na stěně. Dbejte, aby zapojení bylo pevné. Přístroj je automaticky napájen ze sítě, bez ohledu na to, zda jsou zároveň vloženy baterie.

Poznámky k síťovému adaptéru

- Jako prevenci proti možnému prosakování baterií doporučujeme při zapojení přístroje do sítě vyjmout baterie.
- Nehodláte-li síťový adaptér delší dobu používat, vypojte jej jak ze zdířky DC IN 3V na přístroji, tak ze zásuvky ve stěně.
- Používejte pouze doporučený síťový adaptér Sony (není v příslušenství)*. Jiný síťový adaptér nepoužívejte.

Polarita zástrčky



* Bližší informace o síťovém adaptéru (není v příslušenství) viz "Technická specifikace".


Obsluha rádia

- 1 Stisknutím přepínače POWER do polohy ON zapnete rádio.
- 2 Pomocí voliče BAND zvolte pásmo.
- 3 Pomocí kotouče TUNING vyladíte stanici.
Při vyladění stanice se rozsvítí TUNE (indikátor vyladění).
- 4 Pomocí VOLUME nastavte hlasitost.

Vypnutí rádia

Rádio vyhnete stisknutím přepínače POWER do polohy OFF.

Poslech přes sluchátka (nejsou v příslušenství)

Pro stereofonní poslech VKV zapojte do zdířky  (sluchátka) sluchátka. Při zapojení sluchátek se vypne reproduktor.

Pro zlepšení kvality příjmu (viz obr. B)

VKV: pro optimální příjem vysuňte teleskopickou anténu.

KV: Teleskopickou anténu vertikálně postavte.

SV/DV: Přístrojem horizontálně otáčejte, až docílíte optimálního příjmu.

Bezpečnostní opatření

- Přístroj napájejte výhradně stejnosměrným proudem 3V. Pro napájení z baterií vložte 3 baterie R6 (velikost AA). Pro napájení ze sítě používejte pouze doporučený typ síťového adaptéru.
- Přístroj není vypnut ze zdroje střídavého proudu (ze sítě), pokud je zapojen do zásuvky ve stěně, a to i tehdy, je-li přístroj sám o sobě vypnutý.
- Přístroj nenechávejte v blízkosti tepelných zdrojů a chraňte jej před přímým sluncem, pískem, nadměrnou prašností a mechanickými otřesy.
- Stítek s vyznačeným napětím atd. je umístěn na zadním panelu přístroje.
- Pokud do přístroje spadne jakýkoli předmět či vnikne-li do něj kapalina, vypojte síťový adaptér, vyjměte baterie a zavolejte odborníka. Do té doby přístroj nepoužívejte.
- Vzhledem k tomu, že v reproduktoru je silný magnet, nepřibližujte k přístroji kreditní kart s magnetickými kódy nebo náramkové hodinky s pružinkou.
- K čištění skříň přístroje používejte měkkou tkaninu navlhčenou ve slabém čisticím roztoku. Nikdy nepoužívejte silné čisticí přípravky nebo chemické roztoky, aby povrch přístroje nepoškodily.
- Může se stát, že uvnitř vozu či budov nebude rozhlasový příjem možný nebo bude silně rušen šumem. Snažte se poslouchat u okna.

S veškerými dotazy či problémy týkajícími se vašeho přístroje se obraťte na nejbližší autorizovanou prodejnu Sony.

Technická specifikace

Kmitočtová charakteristika:

VKV: 87,5-108 MHz, KV1: 4,750-5,060 MHz, KV2: 5,900-6,200 MHz
KV3: 7,100-7,350 MHz, KV4: 9,400-9,990 MHz, KV5: 11,600-12,100 MHz, KV6: 13,570-13,870 MHz, KV7: 15,100-15,800 MHz
KV8: 17,480-17,900 MHz, KV9: 21,450-21,750 MHz, SV: 525-1620 kHz, DV: 141-290 kHz


Reproduktor

Přibliž. průměr 5.7 cm, 4 Ω

Výkon

140 mW (při 10 % harmonickém zkreslení)

Výstup

 Zdířka sluchátek (minizdířka, průměr 3,5 mm)

Napájení

stejnosměrný 3 V, 2 baterie R6 (velikost AA)

Vnější napájecí zdroj

DC IN 3V

Rozměry

cca 162 × 93,8 × 34,8 mm (š/v/h)

Hmotnost

cca 340 g vč. baterií

Příslušenství

Příručka pro krátké vlny (1)

Doplňkové příslušenství

Síťový adaptér AC-E30HG*

Širokopásmová anténa AN-1, AN-102 pro DV/SV/KV

* Napětí se v různých oblastech liší. Zakupte si proto síťový adaptér vhodný pro stát, v němž přístroj budete používat.

Může se stát, že váš prodejce nebude disponovat některými z výše uvedených součástí. Požádejte o podrobné informace.

Vzhled přístroje a jeho specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.