

SONY®

IC Recorder

Hızlı Başlatma Kılavuzu



TR
CZ

ICD-PX440

Yeni Sony IC kaydediciye hoş geldiniz!

Bu Hızlı Başlatma Kılavuzu sizi IC kaydedicinin temel işlemleri hakkında bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Lütfen, bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Yeni Sony IC kaydedicinizi keyifle kullanmanızı umuyoruz.

Ürünle verilenleri kontrol edin.

- IC kaydedici (1)
- LR03 (AAA boyu) alkali pil (2)

• Hızlı Başlatma Kılavuzu
• Uygulama Programı, Sound Organizer (Bilgisayarınıza kurabilmeniz için dahili bellekte kayıtlı kurulum dosyası.)

• Yardım Kılavuzu (Bilgisayarınıza kolayca kopyalayıp kullanabilmeniz için dahili bellekte kayıtlı HTML dosyası.)

Opsiyonel aksesuarlar

- Elektrikli kondensör mikروفon ECM-CS3

• Yeniden şarj edilebilir pil NH-AAA-B2EN, NH-AAA-B2KN
• USB AC adaptör AC-U50AG

• Kompakt şarj cihazı ve 2 adet BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN AAA Çok Amaçlı Premium pil

Not

Ülkeye veya bölgeye bağlı olarak, modellerin veya opsiyonel aksesuarların bazıları mevcut olmayabilir.

Önlemler

Güçle ilgili

IC kaydediciyi yalnızca 3,0 V veya 2,4 V ile çalıştırın. İki adet LR03 (AAA boy) alkali pil ya da NH-AAA yeniden şarj edilebilir pil kullanın.

Güvenlikle ilgili

Araba sürerken, bisiklete binerken ya da herhangi bir motorlu taşıt kullanırken IC kaydediciyi çalıştırmayın.

Kullanımla ilgili

- IC kaydediciyi ısı kaynaklarının yanında veya direkt güneş ışığı altında, aşırı tozlu veya mekanik çok ortamlarında bırakmayın.
- IC kaydedici üzerine herhangi bir katı veya sıvı madde düşecek veya dökülecek olursa, derhal pilini çıkartın ve yeniden çalıştırmadan önce yetkili personele kontrol ettirin.

IC kaydedici ilgili herhangi bir sorunuz ya da sorunuz varsa, lütfen en yakın Sony bayisine başvurun.

Kapasite (Kullanıcıya açık kapasite ***)

4 GB (yaklaşık 3,60 GB = 3.865.470.566 Bayt)

*1 Dahili belleğin küçük bir bölümü dosya yönetimi için kullanılır ve bu nedenle kullanıcının depolamasına açık değildir.

**2 Dahili bellek, IC kaydedici kullanılarak biçimlendirildiğinde.

Boyutlar (g/y/d) (çıkıntılı parçalar ve kontroller hariç) (JEITA)**

Yaklaşık 37,2 mm × 113,2 mm × 19,3 mm


Ağırlık (JEITA)**

2 adet LR03 (AAA boy) alkali pil dahil yaklaşık 75 g.


**3 JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) standardına göre ölçülen değer

Gelin, yeni IC kaydedicinizi deneyelim

1. Gücün açılması.




- 1 Pil bölmesi kapağını kaydırarak açın ve ardından kutuplarının doğru tarafa geldiğinden emin olarak LR03 (AAA boyu) alkali pilleri yerleştirin.




- 2 Gücü açık konuma getirin.

İstenmeyen işlemlerin önlenmesi için (HOLD)




2. Tarih ve saatin ayarlanması.




- 1 ▲ ya da ▼ düğmelerini kullanarak yılı (yılın son iki hanesini) ayarlayın ve ardından ►(çal/giriş) düğmesine basın. Sırasıyla ayı, günü, saati ve dakikayı ayarlamak için bu prosedürü tekrarlayın.
- ⚡ Saat ayarını daha sonra yapabilirsiniz. Detaylar için IC kaydedicisi Yardım Rehberine başvurun.

3. Menü dilinin seçilmesi.



- 1 MENU düğmesine basın.
- 2 ◀◀ düğmesine basın, ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak ☰ seçimini yapın ve ardından ►(çal/giriş) düğmesine basın.
- 3 ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak "Language" seçimini yapın ve ardından ►(çal/giriş) düğmesine basın.
- 4 ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak ekranda kullanmak istediğiniz dili seçin ve ardından ►(çal/giriş) düğmesine basın.
- 5 ■STOP düğmesine basın.

4. Kayıt.




1 Dahili mikrofonlar

⚡ IC kaydediciyi kullanmaya başlamadan önce, cihazı HOLD durumundan çıkarmak için HOLD•POWER ON/OFF kadranını ortaya doğru çektiğinizden emin olun.

- 1 IC kaydediciyi dahili mikروفon, kaydedilecek kaynak yönüne bakacak şekilde yerleştirin.
- 2 ●REC/PAUSE düğmesine basın. Kayıt başlar ve çalışma göstergesi sabit kırmızı yanar. ⚡ Kaydı ●REC/PAUSE düğmesine basarak duraklatabilirsiniz. Kaydı yeniden başlatmak için, ●REC/PAUSE düğmesine basın.
- 3 Kaydı durdurmak için, ■STOP düğmesine basın. "Accessing..." animasyonu görüntülenir ve kayıt durur.

5. Dinleme.




1 Dahili mikrofonlar

⚡ Bir dosya seçmezseniz en son kaydedilen ya da en son çalınan dosya oynatılacaktır. Detaylar için IC kaydedicisi Yardım Rehberine başvurun.

- 1 ►(çal/giriş) düğmesine basın. Çalma işlemi başlatılır ve çalışma göstergesi sabit yeşil yanar.
- 2 VOL -/+ düğmelerini kullanarak ses seviyesini ayarlayın.
- 3 Çalmayı durdurmak için, ■STOP düğmesine basın.

6. Silme.



■ Bir dosya bir kez silindikten sonra geri yüklenemez.

- 1 ERASE düğmesine basın. "Erase?" mesajı görüntülenir ve silinecek dosya doğrulanamaz için çalınmaya başlar.
- 2 ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak "Execute" seçimini yapın ve ardından ►(çal/giriş) düğmesine basın. Seçilen dosya silinirken, "Erasing..." mesajı görüntülenir.

Bilgisayarınızın Kullanımı

Yardım kılavuzunun bilgisayarınıza kurulması

Yardım kılavuzunu IC kaydedicinin dahili belleğinden bilgisayarınıza kurarak, ayrıntılı işlem aramaları yapabilir ve bir sorun meydana geldiğinde olası çözümleri bulabilirsiniz.

- 1 IC kaydedicinin arka tarafındaki USB kadranını kaydırın ve USB konektörünü çalışan bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.
- 2 Windows için: [Bilgisayar] (veya [Bilgisayarım]) düğmesini tıklayın ve ardından sırasıyla [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS] seçimlerini çift tıklayın. Mac için: Masaüstündeki [IC RECORDER] simgesini çift tıklayın.
- 3 Yardım kılavuzunu kurun. Windows için: [Help_Guide_Installer] ögesini (veya [Help_Guide_Installer.exe] dosyasını) çift tıklayın. Mac için: [Help_Guide_Installer_for_mac.app] dosyasını çift tıklayın. (v10.5.8 ve üzeri) Kurulum devam etmek üzere, ekranda verilen talimatları takip edin.
- 4 Kurulum tamamlandıktan sonra, Windows için masaüstünde (veya Mac için Finder'da) görüntülenen [Help_Guide_icdp44_ce.htm] simgesini çift tıklayın. Yardım kılavuzu görüntülenir. Yardım kılavuzunu ayrıca şu adresteki Sony IC Kaydedici müşteri destek web sayfasından da görüntüleyebilirsiniz: <http://rd1.sony.net/help/icd/p44/ce/>

IC kaydedicideki dosyaların bilgisayarınıza kopyalanması

Depolamak için klasörleri ve dosyaları IC kaydediciden bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.

- 1 IC kaydediciyi bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Bilgisayarınıza aktarmak istediğiniz klasörleri veya dosyaları kopyalayın. IC RECORDER" veya "MEMORY CARD" konumunda bulunan, kopyalamak istediğiniz dosya veya klasörleri sürükleyerek bilgisayarınızın sabit diskine bırakın.

Bir dosya veya klasörü kopyalamak için (sürükle ve bırak yöntemi)



IC RECORDER veya Bilgisayarınız MEMORY CARD

- 1 Tıklayın ve basılı tutun,
- 2 sürükleyin
- 3 ve ardından bırakın.

- 3 IC kaydedicinin bilgisayarınızla bağlantısını kesin.

Sound Organizer'ın Kurulması


Sound Organizer'ı bilgisayarınıza kurun.

■ Not

Sound Organizer yalnızca Windows bilgisayarlarla uyumludur. Mac ile uyumlu değildir.

⚡ Sound Organizer'ı kurarken, yönetici yetkilerine sahip bir hesapla oturum açın.

- 1 IC kaydedicinin arka tarafındaki USB kadranını kaydırın ve USB konektörünü çalışan bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın. IC kaydedici doğrudan bir bilgisayara bağlanamıyorsa, belli bir bedel karşılığı onarım parçası olarak, özel bir USB bağlantı destek kablosu olan PC-U004 kullanıma hazırdır. Daha detaylı bilgi için en yakın Sony bayinize başvurun. Ayrıca USB logosu olması koşuluyla, kendinden güç beslemeli bir USB göbeği de kullanabilirsiniz.

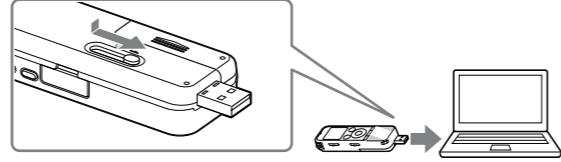

- 2 IC kaydedicinin düzgün bir şekilde tanıdığından emin olun. IC kaydedici bilgisayarınıza bağlıyken, bilgisayarınızın ekranında "Connecting" ibaresi görüntülenir.
- 3 [Başlangıç] menüsünü açın, [Bilgisayar] (veya [Bilgisayarım]) düğmesini tıklayın ve ardından sırasıyla [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS] seçimlerini çift tıklayın.
- 4 [SoundOrganizerInstaller_V150] ögesini (veya [SoundOrganizerInstaller_V150.exe] dosyasını) çift tıklayın. Ekranda verilen talimatları takip edin.
- 5 Lisans sözleşmesinin hükümlerini kabul ettiğinizden emin olun, [I accept the terms in the license agreement] seçimini yapın ve ardından [Next] düğmesini tıklayın.
- 6 [Setup Type] penceresi açıldığında, [Standard] veya [Custom] seçimini yapın ve ardından [Next] düğmesini tıklayın. Ekranda verilen talimatları takip edin ve [Custom] seçimini yaparsanız kurulum ayarlarını tanımlayın.
- 7 [Ready to Install the Program] penceresi açıldığında, [Install] düğmesini tıklayın. Kurulum başlar.
- 8 [Sound Organizer has been installed successfully.] penceresi açıldığında, [Launch Sound Organizer Now] kutusunu işaretleyin ve ardından [Finish] düğmesini tıklayın. ■ Not Sound Organizer'ı kurduktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir. ■ Not Dahili belleği biçimlendirirseniz, kayıtlı tüm veriler silinir. (Yardım Kılavuzu ve Sound Organizer programı da silinir.)