

SONY[®]

4-178-506-11(1)



IX19

Mikrokomponentový Hi-Fi systém ***Mikro HI-FI komponentový systém***

CZ

Návod k obsluze

SK

Návod na použitie



CMT-FX205/FX200

© 2010 Sony Corporation

Vytištěno v České republice.

Mikrokomponentový Hi-Fi systém

CZ

Návod k obsluze



CMT-FX205/FX200

VAROVÁNÍ

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru, nezakrývejte větrací otvory na přístroji novinami, ubrusy, závěsy, záclonami a podobně. Na přístroj nikdy nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj nádoby naplněné tekutinou, jako například vázy s květinami.

Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru (například do knihovničky, vestavěné skříně a na podobná místa).

Jelikož zástrčka napájecího kabelu slouží pro odpojení přístroje od elektrické sítě, připojte přístroj do snadno přístupné sítové zásuvky. Pokud zjistíte jakoukoli poruchu přístroje, ihned odpojte napájecí kabel ze sítové zásuvky.


Baterie nebo přístroje s vloženými bateriemi nevystavujte nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu světlu, ohni a podobně.

Dokud je napájecí kabel připojen do sítové zásuvky, není přístroj odpojen od napájecího napětí, a to ani tehdy, když je vypnutý.

Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit poškození sluchu.

UPOZORNĚNÍ

Použití optických přístrojů u tohoto přístroje zvyšuje nebezpečí poškození zraku.



Tento přístroj je klasifikován jako LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1. Toto označení je uvedeno na zadní straně přístroje.

Poznámka pro zákazníky: Následující informace platí pouze pro zařízení prodávaná v zemích uplatňujících směrnice EU.

Výrobce tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě záležitostí týkajících se oprav nebo záruky se prosím obraťte na adresy uvedené v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci.



Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení (platí v zemích Evropské unie a v dalších evropských zemích se systémy tříděného odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Výrobek je třeba odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace tohoto elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku předejdete možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci tohoto výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili. Platí také pro následující příslušenství: dálkový ovladač



**Likvidace starých baterií
(platí v zemích Evropské unie
a v dalších evropských zemích
se systémy tříděného odpadu)**

Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, že s baterií nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. U některých baterií může být tento symbol doplněn chemickými symboly. Chemické symboly pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou uvedeny v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace baterií předejdete možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci baterie. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.

U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii, by taková baterie měla být vyměňována pouze kvalifikovaným servisním technikem. Pro zajištění správné likvidace baterie odnesete výrobek na konci jeho životnosti na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení.

U všech ostatních baterií si prosím přečtěte informace v části, která popisuje bezpečný postup pro vyjmutí baterie z výrobku. Odnesete baterii na příslušné sběrné místo zabývající se recyklací starých baterií.

Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie se prosím obraťte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Poznámka k duálním diskům (DualDisc)

Duální disk je dvoustranný disk, na kterém je DVD záznam uložen na jedné straně a digitální zvukový záznam na druhé straně. Protože však zvukový záznam neodpovídá normě Compact Disc (CD), není zaručeno správné přehrávání na tomto přístroji.


Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv

Tento přístroj je určen k přehrávání disků, které vyhovují normě Compact Disc (CD). V nedávné době začaly některé společnosti vyrábět a prodávat hudební disky zakódované prostřednictvím různých technologií na ochranu autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé z těchto disků nebude možné na tomto přístroji přehrát, pokud neodpovídají normě pro disky CD.

Poznámka k licencím a obchodním značkám

- Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou v licenci společností Fraunhofer IIS a Thomson.
- Všechny ostatní obchodní značky jsou registrovanými obchodními značkami jejich příslušných vlastníků. V tomto návodu nejsou uváděny značky TM a [®].

Začínáme

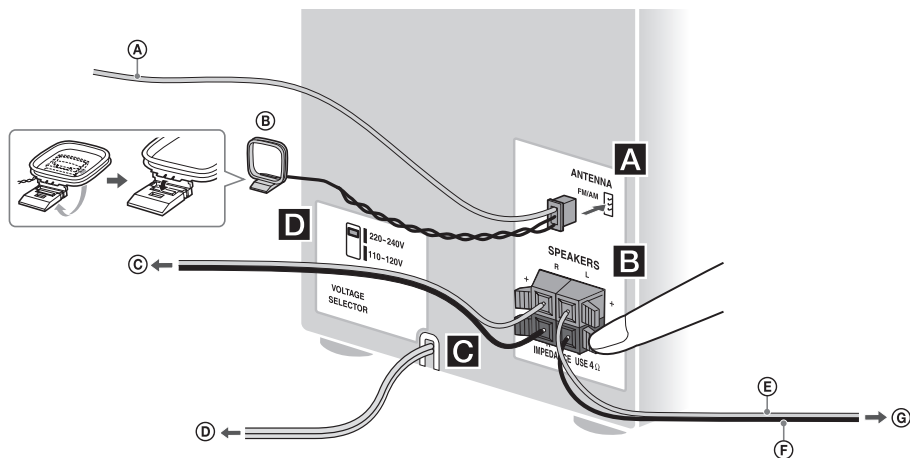

- Ⓐ Drátová anténa pro pásmo FM (roztáhněte ji ve vodorovném směru)
- Ⓑ Rámová anténa pro pásmo AM
- Ⓒ K pravé reprosoustavě

- Ⓓ Do síťové zásuvky
- Ⓔ Reproduktorový kabel (červený/⊕)
- Ⓕ Reproduktorový kabel (černý/⊖)
- Ⓖ K levé reprosoustavě

Ⓐ Antény

Najděte umístění a orientaci, při které je nejlepší příjem a na toto místo anténu nainstalujte. Antény umístěte mimo reproduktorové kabely a napájecí kabel, abyste se vyhnuli vzniku šumu.

Ⓑ Reprosoustavy

Zasuňte pouze odizolovanou část kabelu.

Ⓒ Napájení

Připojte napájecí kabel do síťové zásuvky. Pokud není možno zástrčku napájecího kabelu zasunout do síťové zásuvky, odpojte z ní dodávaný adaptér zástrčky (pouze pro modely vybavené adaptérem).


Ⓓ Volič napětí

U modelů s voličem napájecího napětí nastavte volič (VOLTAGE SELECTOR) na napětí ve vaší místní elektrické síti.


Připojení volitelných sluchátek

Sluchátka připojte do konektoru PHONES (Sluchátka) **11** na přístroji.

Přístroj

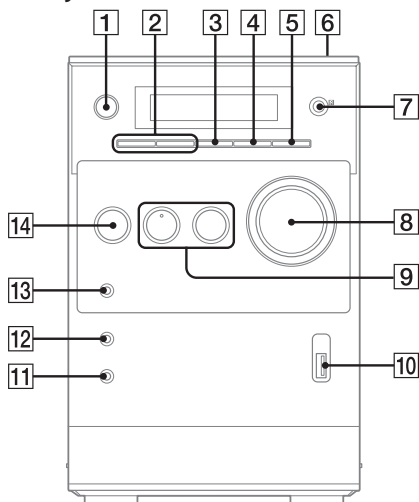


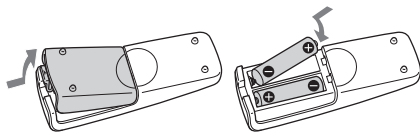
Dálkový ovladač

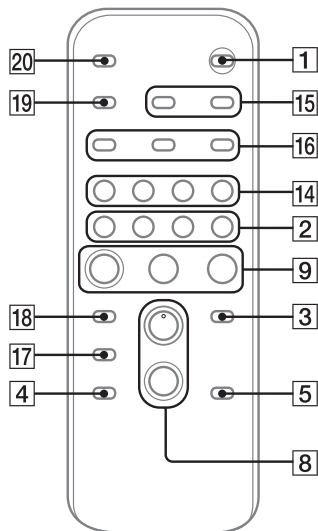

V tomto návodu k obsluze je ovládání přístroje vysvětleno zejména pomocí dálkového ovladače. Lze však rovněž používat i tlačítka na přístroji, která mají shodné nebo podobné názvy a označení.

Používání dálkového ovladače


Vysuňte a sejměte kryt prostoru pro baterie a vložte dvě baterie R6 (velikosti AA), stranou  napřed tak, aby polarita baterií odpovídala níže uvedenému obrázku.











Poznámky k dálkovému ovladači

- Při normálním způsobu používání by měly baterie vydržet přibližně 6 měsíců.
- Nepoužívejte současně staré a nové baterie nebo baterie různých typů.
- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, abyste předešli případnému vytečení elektrolytu a korozi.

Při přemísťování systému

- 1 Vyměňte disk kvůli ochraně CD mechanismu.
- 2 Stiskněte tlačítko I/⏻ (napájení)  na přístroji pro vypnutí systému a zkontrolujte, zda indikátor „STANDBY“ (Pohotovostní režim) přestal blikat.
- 3 Odpojte napájecí kabel.

Nastavení hodin

- 1 Zapněte systém stisknutím tlačítka I/⏻  .
- 2 Stisknutím tlačítka CLOCK/TIMER SET (Nastavení hodin/časovače)   vyberte režim nastavení hodin.
Pokud bliká indikace „PLAY SET“ (Nastavení přehrávání), vyberte opakovaným stisknutím tlačítka I◀◀/▶▶I  položku „CLOCK“ (Hodiny) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) .
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka I◀◀/▶▶I  nastavte počet hodin a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) .
- 4 Stejným způsobem nastavte minuty.

Poznámka

V případě odpojení napájecího kabelu nebo výpadku síťového napájení se nastavení hodin zruší.

Zobrazení hodin u vypnutého systému

Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení) . Hodiny se zobrazí přibližně na 8 sekund.

Ovládání

Přehrávání disků CD/MP3

- 1 Vyberte režim CD.
Stiskněte tlačítko CD [14].
- 2 Vložte disk.
Stiskněte tlačítko PUSH OPEN/CLOSE (Stiskněte otevřít/zavřít) [6] na přístroji a vložte disk do zásuvky pro disk tak, aby byla strana s potiskem obrácena nahoru. Pro uzavření zásuvky pro disk stiskněte tlačítko PUSH OPEN/CLOSE (Stiskněte otevřít/zavřít) [6] na přístroji.
- 3 Spusťte přehrávání.
Stiskněte tlačítko (přehrávání) [9].

Další možnosti ovládání

Funkce	Stiskněte
Pozastavení přehrávání	Tlačítko (pauza) [9]. Přehrávání obnovíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
Zastavení přehrávání	Tlačítko (zastavení) [9].
Výběr složky na disku MP3	(výběr složky) + tlačítko [5]/ - [4] opakovaně.
Výběr skladby nebo souboru	Tlačítko (posunutí dozadu)/ (posunutí dopředu) [2].
Vyhledání požadovaného místa ve skladbě nebo souboru	Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko (přetáčení)/ (rychle dopředu) [2], a v požadovaném místě stisk tohoto tlačítka uvolněte.
Opakované přehrávání	Opakované tlačítko REPEAT (Opakované přehrávání) [16], dokud se nezobrazí indikace „REP“ (Opakování) nebo „REP1“ (Opakování 1).

Změna režimu přehrávání

Během doby, kdy je zastaveno přehrávání, stiskněte opakovaně tlačítko PLAY MODE (Režim přehrávání) [16].
Můžete vybrat normální přehrávání („“ pro všechny soubory MP3 ve složce na disku), náhodné přehrávání („SHUF“ nebo SHUF“ pro náhodné přehrávání složky) nebo přehrávání programu („PGM“).

* Při přehrávání disku CD-DA (audio) má režim SHUF (Náhodné přehrávání složky) stejnou funkci jako režim SHUF (Náhodné přehrávání).

Poznámka k opakovanému přehrávání

„REP 1“ (Opakované přehrávání 1) znamená, že konkrétní skladba nebo soubor jsou opakovaně přehrávány tak dlouho, dokud přehrávání nezastavíte.

Poznámka k náhodnému přehrávání

Při vypnutí systému se vybraný režim náhodného přehrávání („SHUF“ nebo SHUF“) zruší a obnoví se režim normálního přehrávání („“).

Poznámky k přehrávání disků MP3

- Na disk obsahující soubory MP3 neukládejte žádné jiné typy skladeb nebo souborů, nebo nepotřebné složky.
- Složky bez souborů MP3 jsou přeskočeny.
- Soubory MP3 se budou přehrávat ve stejném pořadí, v jakém byly zaznamenány na disk.
- Systém umí přehrát pouze soubory MP3 s příponou „.mp3“.
- Pokud má soubor příponu „.mp3“, avšak jeho skutečný formát se liší, může při přehrávání vznikat hlasitý šum, který by mohl způsobit poškození vašich reprosoustav a poruchu systému.
- Maximální počet:
 - složek je 255 (včetně kořenové složky),
 - souborů MP3 je 512,
 - úrovní složek (stromová struktura souborů) je 8.
- Nelze zaručit kompatibilitu s veškerým MP3 kódovacím/záznamovým softwarem, se všemi záznamovými zařízeními a se všemi záznamovými médii. Nekompatibilní disky MP3 mohou způsobit šum, přerušované přehrávání nebo se nemusí vůbec přehrát.

Poznámky k přehrávání disků zaznamenaných v několika sekcích (multisession)


- Pokud je první sekcí disku sekce CD-DA, ostatní sekce disku nelze detekovat, bez ohledu na formát sekce; lze přehrávat pouze skladby CD-DA v první sekci.
- Pokud je formát první sekce CD-ROM a následující sekce jsou zaznamenané ve stejném formátu, bude systém pokračovat v příslušném přehrávání souborů MP3 ve více sekcích, dokud systém nenarazí na jinou sekci zaznamenanou v odlišném formátu.

Poslech rádia

- 1 Vyberte „TUNER FM“ nebo „TUNER AM“.
Stiskněte opakovaně tlačítko TUNER/BAND (Tuner/pásmo) [14].
- 2 Naladíte stanici.

Automatické ladění

Mačkejte opakovaně tlačítko TUNING MODE (Režim ladění) [16] tak, aby se zobrazila indikace „AUTO“ (Automaticky), a pak stiskněte tlačítko +/- [2]. Po naladění stanice se vyhledávání automaticky zastaví a na displeji se rozsvítí indikace „TUNED“ (Naladěno) a „ST“ (pouze u stereo stanic).



Pokud se indikace „TUNED“ (Naladěno) nerozsvítí a vyhledávání se nezastaví, zastavte vyhledávání stisknutím tlačítka **[9]** a pak proveďte ruční ladění (viz níže).
Pokud naladíte stanici, která vysílá informace RDS, zobrazí se na displeji název stanice (pouze modely pro Evropu).

Ruční ladění

Mačkejte opakovaně tlačítko TUNING MODE (Režim ladění) **[16]** tak, aby se zobrazila indikace „MANUAL“ (Ruční ladění), a pak opakovaným stisknutím tlačítka +/- **[2]** naladíte požadovanou stanici.

Rada

Pro snížení statického šumu u slabých stereo stanic v pásmu FM zobrazte opakovaným stisknutím tlačítka FM MODE (Režim FM) **[16]** indikaci „MONO“ - stereo příjem bude zrušen.

Ukládání rozhlasových stanic na předvolby

- 1 Naladte požadovanou stanici.
- 2 Stisknutím tlačítka TUNER MEMORY (Paměť tuneru) **[16]** vyberte režim paměti rádia.



- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka +/- **[2]** vyberte požadované číslo předvolby.
Pokud je již na vybraném čísle předvolby uložena jiná stanice, bude tato stanice nahrazena novou stanicí.
- 4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[3]** pro uložení stanice.
- 5 Zopakujte kroky 1 až 4 pro uložení dalších stanic na předvolby.

Na předvolby je možno uložit až 20 stanic v pásmu FM a 10 stanic v pásmu AM.
V případě odpojení napájecího kabelu nebo výpadku napájení zůstanou stanice uložené na předvolbách zachovány v paměti přístroje přibližně půl dne.

- 6 Pro vyvolání stanice uložené na předvolbě opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE (Režim ladění) **[16]** tak, aby se zobrazila indikace „PRESET“ (Předvolba), a pak opakovaným stisknutím tlačítka +/- **[2]** vyberte požadované číslo předvolby.

Přehrávání souboru z USB zařízení

Tento systém umožňuje přehrávání zvukového formátu MP3*.

* Soubory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management) není možné v tomto systému přehrávat. Tento systém nemusí přehrát soubory stažené z online hudebních obchodů.

Na následujících webových stránkách naleznete informace o kompatibilních USB zařízeních.

Pro zákazníky v Evropě a Rusku:

<<http://support.sony-europe.com/>>

Pro zákazníky v Latinské Americe:

<<http://www.sony-latin.com/index.crp>>

Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:

<<http://www.sony-asia.com/support>>

1 Vyberte režim USB.

Stiskněte tlačítko USB **[14]**.

2 Připojte USB zařízení k portu (USB) **[10]**.

3 Spustte přehrávání.


Stiskněte tlačítko **[9]**.

Další možnosti ovládání

Funkce	Stiskněte
Pozastavení přehrávání	Tlačítko [9] . Přehrávání obnovíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
Zastavení přehrávání	Tlačítko [9] . Pro obnovení přehrávání stiskněte tlačítko [9] *. Pro zrušení obnoveného přehrávání stiskněte znovu tlačítko [9] .
Výběr složky	Opakovaně tlačítka [5] / [4] .
Výběr souboru	Tlačítko [2] .
Nalezení místa v souboru	Během přehrávání podržte stisknuté tlačítko [2] a v požadovaném místě jej uvolněte.
Opakované přehrávání	Opakovaně tlačítko REPEAT (Opakované přehrávání) [16] , dokud se nezobrazí indikace „REP“ (Opakování) nebo „REP1“ (Opakování 1).

* Při přehrávání souboru MP3 s proměnným datovým tokem (VBR) se může přehrávání obnovit z jiného místa.

Změna režimu přehrávání

Během doby, kdy je přehrávání z USB zařízení zastaveno, stiskněte opakovaně tlačítko PLAY MODE (Režim přehrávání) **[16]**. Můžete vybrat normální přehrávání („“) pro všechny soubory ve složce v USB zařízení), náhodné přehrávání

(„SHUF“ nebo „SHUF“) nebo přehrávání programu („PGM“).

Poznámka k opakovanému přehrávání

Indikace „REP“ znamená, že všechny audio soubory v USB zařízení budou opakovaně přehrávány tak dlouho, dokud přehrávání nezastavíte.

Poznámka k náhodnému přehrávání

Při vypnutí systému se vybraný režim náhodného přehrávání („SHUF“ nebo „SHUF“) zruší a obnoví se režim normálního přehrávání („“).

Výběr paměti v USB zařízení

Pokud je v USB zařízení k dispozici více než jedna paměť (například vnitřní paměť a paměťová karta), můžete vybrat, kterou paměť chcete použít a pak spustit přehrávání.

Během přehrávání nelze paměť vybrat.

Zajistěte, aby byla paměť vybrána před spuštěním přehrávání.

Pomocí tlačítek na přístroji vyberte paměť v USB zařízení.

1 Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION (Funkce) [14] vyberte režim USB.

2 Připojte USB zařízení k portu (USB) [10].

3 Zatímco držíte stisknuté tlačítko ENTER (Potvrzení) [3], stiskněte tlačítko [9].

4 Opakovaným stisknutím tlačítka (2) vyberte číslo paměti.

Pokud lze vybrat pouze jednu paměť, pokračujte krokem 5.

Pro zrušení této operace stiskněte tlačítko [9].

5 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [3].

Poznámky

- Je-li třeba použít USB kabel, použijte pro připojení kabel dodávaný s připojovaným USB zařízením. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze připojeného USB zařízení.
- Podle připojeného USB zařízení může trvat přibližně 10 sekund, než se zobrazí indikace „READING“ (Načítání).
- Systém a USB zařízení nepropojíte pomocí USB rozbočovače.
- Při připojení USB zařízení načte systém všechny soubory uložené v USB zařízení. Pokud je v USB zařízení uloženo mnoho složek nebo souborů, bude načítání trvat delší dobu.
- U některých připojených USB zařízení může nastat prodleva mezi stisknutím tlačítka a provedením funkce systémem.

- Nelze zaručit kompatibilitu s veškerým kódovacím/záznamovým softwarem. Pokud byly audio soubory na USB zařízení zakódovány nekompatibilním softwarem, mohou tyto soubory generovat šum nebo přerušovaný zvuk, nebo se nemusí vůbec přehrát.
- V následujících případech tento systém neumí audio soubory v USB zařízení přehrát:
 - pokud počet audio souborů ve složce přesahuje 999,
 - pokud celkový počet audio souborů v USB zařízení přesahuje 5 000,
 - pokud počet složek v USB zařízení přesahuje 255 (včetně složky „ROOT“ (Kořenová složka) a s výjimkou prázdných složek).Tato čísla se mohou lišit v závislosti na struktuře složek a souborů. Do USB zařízení, které obsahuje audio soubory, neukládejte žádné jiné typy souborů nebo nepotřebné složky.
- Systém umožňuje přehrávání pouze do osmé stromové úrovně složek.
- Systém nemusí nutně podporovat všechny funkce připojeného USB zařízení.
- Při vypnutí systému bude zrušena možnost obnovení přehrávání.
- Soubory a složky se zobrazují v pořadí jejich vytvoření v USB zařízení.
- Složky bez audio souborů jsou přeskočeny.
- Tento systém podporuje zvukový formát MP3 a příponu souborů „.mp3“. Pokud má soubor v názvu výše uvedenou příponu a skutečný typ souboru se liší, může dojít ke vzniku šumu nebo k chybné funkci systému.

Použití systému jako nabíječky baterií

Pokud je systém zapnutý, můžete jej použít jako nabíječku baterií pro USB zařízení, která podporují funkci dobíjení baterií. Nabíjení se aktivuje připojením USB zařízení k portu (USB) [10]. Stav nabíjení se zobrazuje na displeji USB zařízení. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze vašeho USB zařízení.


Poznámka k nabíjení USB zařízení pomocí tohoto systému

Systém nelze použít jako nabíječku baterií v následujících případech:

- když je napájení CD přehrávače/USB zařízení vypnuto a je vybrána funkce rádia; viz část „Zlepšení příjmu rozhlasového vysílání“,
- když je systém vypnutý.

Vytvoření vlastního programu (Program Play)

- 1 Vyberte režim CD nebo USB.
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION (Funkce) [14].
- 2 Vyberte režim přehrávání.
Během doby, kdy je zastaveno přehrávání, stiskněte opakovaně tlačítko PLAY MODE (Režim přehrávání) [16] tak, aby se zobrazila indikace „PGM“ (Program).
- 3 Vyberte požadované číslo skladby nebo souboru.
Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ [2] vyberte požadované číslo skladby nebo souboru.
Při programování souborů MP3 stiskněte opakovaně tlačítka ◻ + [5]/◻ - [4] pro výběr požadované složky, a pak vyberte požadovaný soubor.

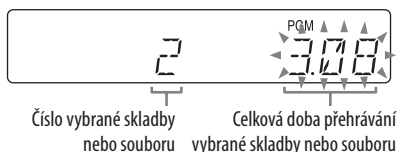

- 4 Přidejte do programu vybranou skladbu nebo soubor.
Pro přidání vybrané skladby nebo souboru stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [3].
- 5 Pro naprogramování dalších skladeb nebo souborů zopakujte kroky 3 až 4; lze naprogramovat až 25 skladeb nebo souborů.
- 6 Pro přehrání naprogramovaných skladeb nebo souborů stiskněte tlačítko ▶ [9].
Program zůstává uložen až do otevření zásuvky pro disk. Pro opětovné přehrání stejného programu stiskněte tlačítko ▶ [9].

Zrušení přehrávání programu

Během doby, kdy je zastaveno přehrávání, stiskněte opakovaně tlačítko PLAY MODE (Režim přehrávání) [16] tak, aby indikace „PGM“ (Program) zhasla.

Vymazání poslední skladby nebo souboru z programu

Během doby, kdy je zastaveno přehrávání, stiskněte tlačítko CLEAR (Vymazání) [18].

Zobrazení informací o programu (například celkový počet skladeb programu)

Stiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY (Zobrazení) [19].

Používání volitelných audio zařízení

- 1 Připravte zdroj zvuku.
Pomocí analogového audio kabelu (není součástí příslušenství) připojte ke konektoru AUDIO IN (Audio vstup) [12] na přístroji přídavné audio zařízení.
- 2 Snižte hlasitost.
Stiskněte tlačítko VOLUME - (Hlasitost) [8].
- 3 Vyberte funkci AUDIO IN (Audio vstup).
Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION (Funkce) [14].
- 4 Spustte přehrávání.
Spustte přehrávání na připojeném zařízení a nastavte hlasitost.

Poznámka

Pokud je úroveň hlasitosti na připojeném zařízení příliš nízká, může se systém automaticky přepnout do pohotovostního režimu. Upravte odpovídajícím způsobem hlasitost zařízení. Viz část „Vypnutí funkce automatického přepnutí do pohotovostního režimu“.

Nastavení zvuku

Funkce	Stiskněte
Nastavení hlasitosti	Tlačítko VOLUME +/- (Hlasitost) [8].
Vytvoření dynamičtějšího zvuku (Dynamic Sound Generator X-tra)	Tlačítko DSGX [13] na přístroji.
Nastavení zvukových efektů	Tlačítko EQ [17].

Změna zobrazení na displeji

Funkce	Stiskněte
Změna informací na displeji*	Opakovaně tlačítko DISPLAY (Zobrazení) [19] v době, kdy je systém zapnutý.
Kontrola hodin, pokud je systém vypnutý	Tlačítko DISPLAY (Zobrazení) [19] v době, kdy je systém vypnutý. Hodiny se zobrazí asi na 8 sekund.

* Můžete zobrazit informace disku CD/MP3 nebo USB zařízení, jako například:

- číslo skladby nebo souboru během normálního přehrávání,
- název skladby nebo souboru („🎵“) během normálního přehrávání,
- jméno interpreta („👤“) během normálního přehrávání,
- název alba nebo složky („📁“) během normálního přehrávání,
- celkovou dobu přehrávání a celkový počet skladeb na disku CD-DA (pouze tehdy, když je vybrán normální režim přehrávání a přehrávání je zastaveno),
- celkový počet složek (alb) na disku MP3 nebo v USB zařízení (pouze tehdy, když je vybrán normální režim přehrávání a přehrávání v přehrávači nebo USB zařízení je zastaveno),
- označení svazku, pokud na disku MP3 nebo v USB zařízení existuje (pouze tehdy, když je vybrán normální režim přehrávání a přehrávání v přehrávači nebo USB zařízení je zastaveno).

Poznámky k informacím na displeji

- Znaky, které není možné zobrazit, jsou nahrazeny znakem „“.
- Následující informace se nezobrazují:
 - celková doba přehrávání disku MP3 a USB zařízení,
 - zbyváající doba přehrávání u souboru MP3.
- Následující informace se nezobrazují správně:
 - uplynulá doba přehrávání souboru MP3 zakódovaného s proměnným datovým tokem (VBR),
 - názvy složek a souborů, které neodpovídají formátu ISO 9660 Level 1, Level 2 nebo Joliet v rozšířeném formátu.
- Následující informace se zobrazují:
 - zbyváající doba přehrávání skladby,
 - informace ID3 tagu u souborů MP3, pokud jsou použity ID3 tagy verze 1 a verze 2 (při použití obou tagů ID3 verze 1 i verze 2 u jednoho souboru MP3 budou mít přednost informace ID3 tagu verze 2),
 - až 32 znaků informací ID3 tagu, které jsou tvořeny velkými písmeny (A až Z), číslicemi (0 až 9) a symboly (“ \$ % ^ () * + , - . / < > = @ [\] _ ‘ { | } ! ? ^ ~).

Používání časovačů

K dispozici jsou dva časovače. V případě použití obou časovačů má vyšší prioritu časovač automatického vypnutí.

Časovač automatického vypnutí:

Při poslechu hudby můžete klidně usnout. Tuto funkci lze aktivovat i tehdy, když nejsou nastaveny hodiny.

Stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP (Časovač vypnutí) [20]. Pokud vyberete možnost „AUTO“ (Automaticky), systém se automaticky vypne po ukončení přehrávání aktuálního disku, po ukončení přehrávání z USB zařízení nebo po uplynutí 100 minut.

Časovač přehrávání:

V nastaveném čase se můžete nechat vzbudit hudbou z disku CD, naladěnou stanicí FM/AM nebo hudbou z USB zařízení.

Ujistěte se, že jsou nastaveny hodiny.

1 Připravte zdroj zvuku.

Připravte zdroj zvuku a stiskněte tlačítko VOLUME +/- (Hlasitost) [8] pro nastavení hlasitosti.

Pro spuštění přehrávání od konkrétní skladby na disku CD nebo audio souboru vytvořte svůj vlastní program.

2 Vyberte režim pro nastavení časovače.

Stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER SET (Nastavení hodin/časovače) [15].

3 Nastavte časovač přehrávání.

Opakovaným stisknutím tlačítka [2] vyberte „PLAY SET“ (Nastavení přehrávání) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [3].

4 Nastavte čas zahájení přehrávání.

Opakovaným stisknutím tlačítka [2] nastavte čas a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [3].

5 Stejným postupem jako v kroku 4 nastavte čas ukončení přehrávání.

6 Vyberte zdroj zvuku.

Mačkejte opakovaně tlačítko [2] tak, aby se zobrazil požadovaný zdroj zvuku a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [3].

7 Vypněte systém.

Stiskněte tlačítko I/⏻ [1]. Systém se zapne 15 sekund před nastaveným časem.

Pokud je systém v nastavenou dobu zapnutý, nebude časovač přehrávání aktivován.

Neovládejte systém během doby od zapnutí přístroje až po dobu, než se spustí přehrávání.

Kontrola nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER SELECT (Výběr hodin/časovače) [15].
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** [2] vyberte „PLAY SEL“ (Nastavení přehrávání) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [3].

Zrušení časovače

Zopakujte výše uvedený postup tak, aby se zobrazila v kroku 2 indikace „OFF“ (Vypnuto), a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [3].

Změna nastavení

Začněte znovu od kroku 1.

Rada

Nastavení časovače přehrávání zůstane uloženo tak dlouho, dokud jej ručně nezrušíte.

Řešení problémů

- 1 Zkontrolujte, zda je správně a pevně připojen napájecí kabel a reproduktorové kabely.
- 2 Vzniklý problém si prosím vyhledejte v níže uvedeném seznamu a proveďte příslušné opatření pro jeho odstranění.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Pokud se na displeji zobrazuje indikace „PROTECT“ (Ochrana)

Okamžitě odpojte napájecí kabel a poté, co indikace „PROTECT“ (Ochrana) zhasne, zkontrolujte následující položky.

- Nedošlo ke zkratování + a - u reproduktorových kabelů?
- Nejsou zablokovány větrací otvory systému? Poté, co jste zkontrolovali výše uvedené položky a ujistili se, že jsou v pořádku, znovu připojte napájecí kabel a zapněte systém. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Obecné

Systém se nezapne.

- Je připojen napájecí kabel?

Systém se neočekávaně přepne do pohotovostního režimu.

- Nejedná se o poruchu. Pokud během 30 minut neprovedete žádnou operaci nebo se na výstupu neobjeví žádný audio signál, systém se přepne do pohotovostního režimu. Viz část „Vypnutí funkce automatického přepnutí do pohotovostního režimu“.

Operace nastavení hodin nebo časovače přehrávání byla neočekávaně zrušena.

- Pokud uplyne přibližně 1 minuta, během které neprovedete žádnou operaci, nastavení hodin nebo nastavení časovače přehrávání se automaticky zruší. Proveďte tuto operaci znovu od začátku.

Není reprodukován žádný zvuk.

- Nedošlo ke zkratování + a - u reproduktorových kabelů?
- Používáte pouze dodané reprosoustavy?
- Nejsou zablokovány větrací otvory systému?
- Nastavená rozhlasová stanice mohla dočasně přerušit vysílání.

Zvuk vystupuje z jednoho kanálu, nebo je hlasitost levého a pravého kanálu nevyvážená.

- Umístěte jednotlivé reproduktory pokud možno co nejvíce symetricky.
- Připojte pouze dodané reproduktory.

Značný brum nebo šum.

- Přemístěte systém do větší vzdálenosti od zdroje šumu.
- Připojte napájecí kabel systému do jiné síťové zásuvky.
- Nainstalujte do napájecího kabelu šumový filtr (dodávaný samostatně).

Dálkový ovladač nefunguje.

- Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovladačem a senzorem dálkového ovládání [7] na přístroji a umístěte přístroj do větší vzdálenosti od zářivek.
- Nasměrujte dálkový ovladač na senzor na přístroji.
- Přemístěte se s dálkovým ovladačem blíže k systému.

Přehrávání disků CD/MP3

Zvuk přeskakuje nebo nelze přehrát disk.

- Očistěte disk a zkuste jej znovu přehrát.
- Umístěte systém na místo bez vibrací (např. na stabilní stojan).
- Přemístěte reproduktory dále od přístroje, nebo je umístěte na samostatné stojany. Při vyšší hlasitosti může vibrace reproduktů způsobovat přeskakování zvuku.

Přehrávání se nespustí od první skladby.

- Nastavte režim normálního přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka PLAY MODE (Režim přehrávání) [16] tak, aby zhasly indikace „PGM“ (Program) a „SHUF“ (Náhodné přehrávání).

Spuštění přehrávání trvá déle, než je obvyklé.

- Následující disky mohou zvyšovat dobu potřebnou pro spuštění přehrávání:
 - disk s komplikovanou stromovou strukturou,
 - disk s více sekcemi (multisession),
 - disk, který nebyl finalizován (disk, na který lze přidat data),
 - disk s mnoha složkami.

USB zařízení



Připojené USB zařízení nelze nabíjet.

- Zajistěte, aby bylo USB zařízení pevně připojeno.
- Pokud jste vypnuli napájení CD přehrávače/USB zařízení, vyberte funkci jinou než rádio, nebo zapněte napájení CD přehrávače/USB zařízení. Viz část „Zlepšení příjmu rozhlasového vysílání“

Používáte podporované USB zařízení?

- Pokud připojíte nepodporované USB zařízení, mohou se objevit následující problémy. Najděte si na webu informace o kompatibilních USB zařízeních - seznam URL je uveden v části „Přehrávání souborů z USB zařízení“.
 - USB zařízení nebylo detekováno.
 - Systém nezobrazuje názvy souborů nebo složek.
 - Přehrávání není možné.
 - Zvuk přeskakuje.
 - Ozývá se šum.
 - Na výstupu je zkreslený zvuk.

Zobrazí se indikace „OVER CURRENT“ (NADMĚRNÝ PROUD).

- Byl zjištěn problém s velikostí elektrického proudu na portu  (USB) [10]. Vypněte systém a odpojte USB zařízení z portu  (USB) [10]. Zkontrolujte, zda je USB zařízení v pořádku. Zůstaňte-li toto zobrazení na displeji, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Není reprodukován žádný zvuk.

- USB zařízení není správně připojeno. Vypněte systém a pak znovu připojte USB zařízení.

Zvuk obsahuje šum, přeskakuje nebo je zkreslený.

- Vypněte systém a pak znovu připojte USB zařízení.
- Audio soubory obsahují šum nebo je zvuk zkreslený. Při vytváření hudebních dat mohl v závislosti na parametrech počítače vzniknout šum. Vytvořte hudební data znovu.
- Datový tok použitý při kódování souborů byl nízký. Přeneste do USB zařízení soubory zakódované vyšším datovým tokem.

Indikace „READING“ (NAČÍTÁNÍ) je zobrazena delší dobu, nebo spuštění přehrávání trvá dlouho.

- Načítání může trvat delší dobu v následujících případech:

- v USB zařízení je uloženo příliš mnoho složek nebo souborů,
- struktura souborů je příliš složitá,
- kapacita paměti je příliš velká,
- vnitřní paměť je fragmentovaná.


Chybné zobrazení na displeji.

- Přeneste hudební data znovu do USB zařízení, jelikož data uložená v USB zařízení mohou být poškozená.
- Znaky, které tento systém dokáže zobrazit, jsou číslice a písmena abecedy. Ostatní znaky nebudou zobrazeny správně.

USB zařízení není detekováno.

- Vypněte systém, odpojte a znovu připojte USB zařízení a potom systém opět zapněte.
- Najděte si na webu informace o kompatibilních USB zařízeních - seznam URL je uveden v části „Přehrávání souborů z USB zařízení“.
- USB zařízení nepracuje správně. Viz návod k obsluze USB zařízení, kde najdete informace o odstranění tohoto problému.

Přehrávání se nespustí.

- Vypněte systém, odpojte a znovu připojte USB zařízení a potom systém opět zapněte.
- Najděte si na webu informace o kompatibilních USB zařízeních - seznam URL je uveden v části „Přehrávání souborů z USB zařízení“.
- Stiskněte tlačítko  **[9]** pro spuštění přehrávání.

Přehrávání se nespustí od první skladby.

- Nastavte režim normálního přehrávání.

Nelze přehrávat soubory.

- Soubor MP3 nemá příponu „.mp3“.
- Data nejsou uložena ve formátu MP3.
- Paměťové USB zařízení formátované v jiném souborovém systému než FAT16 nebo FAT32 není podporováno.*
- Pokud používáte paměťové USB zařízení rozdělené na více oddílů, budou přehrány pouze soubory z prvního oddílu.
- Soubory, které jsou šifrovány nebo chráněny heslem apod., nebudou přehrány.

* Tento systém podporuje souborový systém FAT16 a FAT32, ale některá paměťová USB zařízení nemusí podporovat oba uvedené souborové systémy. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze jednotlivých USB zařízení nebo se obraťte na výrobce.



Rádio

Značný brum nebo šum, nebo nelze přijímat žádné stanice. (Na displeji bliká indikace „TUNED“ (Naladěno) nebo „ST“ (Stereo).)

- Připojte správně anténu.
- Najděte umístění a orientaci, při které je nejlepší příjem a do tohoto místa nainstalujte anténu.
- Antény umístěte mimo reproduktorové kabely a napájecí kabel, abyste se vyhnuli vzniku šumu.
- Vypněte elektrická zařízení v blízkosti přístroje.




Změna kroku ladění v pásmu AM (s výjimkou modelů pro Evropu, Rusko, Saúdskou Arábii, Kuvajt a Egypt)

Krok ladění v pásmu AM je z výroby nastaven na 9 kHz (nebo v některých oblastech 10 kHz). Pro změnu kroku ladění v pásmu AM použijte tlačítka na přístroji.

- 1 Naladte jakoukoliv AM stanici a vypněte systém.
- 2 Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení) **[19]** pro zobrazení hodin.
- 3 Zatímco držíte stisknuté tlačítko  **[2]**, stiskněte tlačítko  **[1]**.
Všechny uložené AM stanice se smažou.
Pro obnovení výchozího kroku ladění zopakujte tento postup.

Zlepšení příjmu rozhlasového vysílání

Pomocí funkce pro správu napájení systému vypněte napájení CD přehrávače/USB zařízení. Ve výchozím nastavení je napájení CD přehrávače/USB zařízení zapnuto. Pro vypnutí napájení CD přehrávače/USB zařízení použijte tlačítka na přístroji.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION (Funkce) **[14]** vyberte režim CD.
- 2 Vypněte systém stisknutím tlačítka  **[1]**.
- 3 Poté, co přestane blikat indikace „STANDBY“ (Pohotovostní režim), stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení) **[19]** pro zobrazení hodin a pak mačkejte tlačítko  **[1]** zatímco držíte stisknuté tlačítko  **[9]**, dokud se nezobrazí „CD/USB PWR OFF“ (Vypnutí napájení CD/USB).

Pokud je napájení CD přehrávače/USB zařízení vypnuto, prodlouží se přístupová doba. Kromě toho, když je vybrána funkce rádia, není do USB zařízení dodávána energie,

takže toto zařízení není detekováno a nabíjeno ani tehdy, když je připojeno. Pro zapnutí napájení CD přehrávače/USB zařízení zopakujte tento postup tak, aby se zobrazila indikace „CD/USB PWR ON“ (Napájení CD/USB zapnuto).

Obnovení výchozího nastavení systému

Pokud systém nepracuje správně, obnovte jeho výchozí nastavení.

Pro obnovení výchozího nastavení přístroje použijte tlačítka na přístroji.

- 1 Odpojte a znovu připojte napájecí kabel a pak systém zapněte.
- 2 Zatímco držíte stisknuté tlačítka FUNCTION (Funct) [14] a [5], stiskněte tlačítko I/⏻ [1].

Všechna uživatelská nastavení, jako jsou např. stanice uložené na předvolbách, časovač a hodiny, se smažou.

Vypnutí funkce automatického přepnutí do pohotovostního režimu

Tento systém je vybaven funkcí automatického přepnutí do pohotovostního režimu.

Pokud je tato funkce aktivní a během 30 minut neprovedete žádnou operaci nebo se na výstupu neobjeví žádný audio signál, systém se přepne do pohotovostního režimu.

Ve výchozím nastavení je funkce automatického přepnutí do pohotovostního režimu zapnuta. Funkci automatického přepnutí do pohotovostního režimu můžete deaktivovat pomocí tlačítek na přístroji.

U zapnutého systému podržte tlačítko I/⏻ [1] tak dlouho, dokud se neobjeví indikace „AUTO. STBY OFF“ (Vypnutí automatického přepnutí do pohotovostního režimu).

Pro zapnutí této funkce zopakujte tento postup tak, aby se zobrazila indikace „AUTO. STBY ON“ (Zapnutí automatického přepnutí do pohotovostního režimu).

Poznámky

- Jestliže je funkce automatického přepnutí do pohotovostního režimu zapnutá, rozsvítí se na displeji indikace „AUTO STANDBY“.
- Funkce automatického přepnutí do pohotovostního režimu neplatí pro režim rádia (FM/AM), a to ani tehdy, když na displeji svítí indikace „AUTO STANDBY“.
- Automatické přepnutí do pohotovostního režimu se nemusí zdařit v následujících případech:
 - když je detekován audio signál,
 - když je připojeno USB zařízení,
 - během přehrávání audio skladeb nebo souborů,
 - během doby, kdy je aktivní časovač přehrávání nebo časovač automatického vypnutí.

Zprávy

CANNOT PLAY (NELZE PŘEHRÁT): Pokusili jste se přehrát nepodporovaný soubor z USB zařízení.

DATA ERROR (CHYBA DAT): Pokusili jste se přehrát soubor z USB zařízení, který nelze přehrát.

DEVICE ERROR (CHYBA ZAŘÍZENÍ): USB zařízení nebylo detekováno nebo je připojeno neznámé zařízení.

FULL (MAXIMUM): Pokusíte se naprogramovat více než 25 skladeb nebo souborů.

NoDEVICE (ŽÁDNÉ ZAŘÍZENÍ): Není připojeno žádné USB zařízení nebo připojené USB zařízení bylo zastaveno.

NO DISC (ŽÁDNÝ DISK): V přístroji není vložen žádný disk nebo byl vložen disk, který nelze přehrát.

NoMEMORY (ŽÁDNÁ PAMĚŤ): Paměť vybranou pro přehrávání nelze použít - v USB zařízení není vložena žádná paměťová karta.

NO STEP (ŽÁDNÝ KROK): Byly smazány veškeré naprogramované skladby.

NO SUPPORT (NENÍ PODPOROVÁNO):

Je připojeno nepodporované USB zařízení.

NO TRACK (ŽÁDNÉ SKLADBY): Soubor v USB zařízení, který chcete přehrávat, nebyl načten do systému.

NOT USED (NEPOUŽÍVÁ SE): Pokusili jste se provést operaci, která je v dané situaci zakázána.

OVER (KONEC DISKU): Mačkáním tlačítka ►► [2] během přehrávání nebo pauzy bylo dosaženo konce disku.

PUSH SELECT (STISKNĚTE SELECT): Pokusili jste se nastavit hodiny nebo časovač v průběhu činnosti časovače.

PUSH STOP (STISKNĚTE STOP): V průběhu přehrávání jste stisknuli tlačítko PLAY MODE (Režim přehrávání) [16].

SET CLOCK (NASTAVTE HODINY): Pokusíte se nastavit časovač, ale nejsou nastaveny hodiny.

SET TIMER (NASTAVTE ČASOVAČ): Pokusíte se vybrat časovač přehrávání, který není nastaven.

TIME NG (NESPRÁVNÝ ČAS): Časy spuštění a ukončení přehrávání pro časovač přehrávání jsou nastaveny na stejnou hodnotu.

Bezpečnostní upozornění

Disky, které LZE v tomto systému přehrávat

- Audio CD.
- CD-R/CD-RW (audio data/soubory MP3).

Disky, které NELZE v tomto systému přehrávat

- CD-ROM.
- CD-R/CD-RW zaznamenané v jiném formátu, než audio CD nebo formátu MP3 odpovídajícímu ISO 9660 Level 1/Level 2, Joliet.
- CD-R/CD-RW s více sekcemi (multisession), které nebyly finalizovány.
- CD-R/CD-RW se špatnou kvalitou záznamu, poškrábané nebo znečištěné disky CD-R/CD-RW nebo disky CD-R/CD-RW zaznamenané pomocí nekompatibilního záznamového zařízení.
- CD-R/CD-RW, které nebyly správně finalizovány.
- Disky obsahující jiné soubory než MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3).
- Disky nestandardních tvarů (např. srdce, čtverec, hvězda).
- Disky s nalepeným štítkem, papírem nebo nálepkou.
- Vypůjčené nebo použité disky s nalepenými štítky, u nichž lepidlo přesahuje mimo okraje štítku.
- Disky, jejichž potisk byl zhotoven s použitím inkoustu, který je při dotyku lepkavý.

Poznámky k diskům

- Před přehráváním očistěte disk čistícím hadříkem pohybem od středu disku k jeho okrajům.
- K čištění disků nepoužívejte rozpouštědla, jako je například benzen, ředidlo, běžně prodávané čisticí prostředky nebo antistatické spreje určené k čištění vinylových LP desek.
- Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu ani zdrojům tepla (např. výstupy horkého vzduchu) a nenechávejte disky v automobilu zaparkovanému na přímém slunci.

Bezpečnost

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky. Při odpojování kabelu vždy uchopte jeho zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
- Pokud se dovnitř přístroje dostane jakýkoliv předmět nebo tekutina, neprodleně odpojte systém od sítě a před jeho dalším používáním jej nechejte zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.

- Výměnu síťového napájecího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.

Umístění

- Nestavte systém na šikmý povrch nebo do míst vystavených extrémnímu horku, chladu, prachu, nečistotám, vlhkosti, vibracím, přímému slunečnímu světlu, intenzivnímu světlu nebo do míst s nedostatečnou cirkulací vzduchu.
- Pokud budete přístroj nebo reprosoustavy pokládat na speciálně upravené povrchy (například vosk, olej, leštidlo), dbejte zvláštní opatrnosti, protože může dojít ke vzniku skvrn nebo k odbarvení jejich povrchu.
- Pokud přenesete systém přímo z chladného do teplého prostředí nebo pokud je přístroj umístěn ve velmi vlhké místnosti, může na optických součástech CD přehrávače dojít ke kondenzaci vlhkosti, která může způsobit poruchu přístroje. V takovém případě vyjměte z přístroje disk a nechte přístroj zapnutý přibližně 1 hodinu, aby se vlhkost odpařila.

Nárůst vnitřní teploty

- Zahřívání přístroje během provozu je zcela normální a nejedná se o poruchu.
- Nedotýkejte se skříňky přístroje, pokud byl přístroj používán při vysoké hlasitosti, protože skříňka přístroje může být horká.
- Nezakrývejte ventilační otvory.

Systém reprosoustav

Reproduktořový systém není magneticky stíněný a z tohoto důvodu může dojít k magnetickému zkreslení obrazu televizoru umístěného v jeho blízkosti. V takovém případě vypněte televizor, počkejte 15 až 30 minut a znovu jej zapněte. Pokud nedojde ke zlepšení obrazu, umístěte reprosoustavy do větší vzdálenosti od televizoru.

Čištění skříňky přístroje

Tento přístroj čistěte jemným hadříkem lehce navlhčeným v jemném roztoku čistícího prostředku. Nepoužívejte žádné materiály s brusným účinkem, čisticí prášek nebo rozpouštědla, jako je například ředidlo, benzen nebo líh.

Technické údaje

Přístroj

Část Zesilovač

Modely pro Evropu a Rusko:

Jmenovitý výstupní výkon DIN: 5 W + 5 W

(4 ohmy při 1 kHz, DIN)

Trvalý efektivní (RMS) výstupní výkon (referenční): 4 W + 4 W

(4 ohmy při 1 kHz, 10 % celkové harmonické zkruslení (THD))

Hudební výstupní výkon (referenční): 9 W + 9 W (4 ohmy při 1 kHz, 10 % celkové harmonické zkruslení (THD))

Ostatní modely:

Jmenovitý výstupní výkon DIN: 5 W + 5 W

(4 ohmy při 1 kHz, DIN)

Trvalý efektivní (RMS) výstupní výkon (referenční): 4 W + 4 W

(4 ohmy při 1 kHz, 10 % celkové harmonické zkruslení (THD))

Vstup

AUDIO IN (Audio vstup) (konektor stereo mini): Citlivost 550 mV, impedance 50 kilohmů

Výstupy

PHONES (Sluchátka) (konektor stereo mini): Pro připojení

sluchátek s impedancí min. 8 ohmů

SPEAKERS (Reprosoustavy): Pro impedanci 4 ohmy

Část CD přehrávač

Systém: Systém pro přehrávání kompaktních disků a digitální zvukový systém

Vlastnosti laserové diody

Typ výstupu: Nepřetržitý

Výkon laseru*: Měně než 44,6 μ W

* Tento výkon je hodnota změřená ve vzdálenosti 200 mm od povrchu čočky na optickému snímači s otvorem 7 mm.

Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz

Odstup signál/šum: Více než 90 dB

Dynamický rozsah: Více než 90 dB

Část Tuner

FM stereo, FM/AM superheterodynový tuner

Část FM tuner:

Rozsah ladění:

Model pro Brazílii: 87,5 MHz - 108,0 MHz (s krokem 100 kHz)

Ostatní modely: 87,5 MHz - 108,0 MHz (s krokem 50 kHz)

Anténa: Drátová anténa pro pásmo FM

Mezifrekvenční kmitočet: 225 kHz

Část AM tuner:

Rozsah ladění:

Modely pro Evropu, Rusko, Saúdskou Arábii, Kuvajt a Egypt:

531 kHz - 1 602 kHz (s krokem 9 kHz)

Model pro Austrálii:

531 kHz - 1 710 kHz (s krokem 9 kHz)

530 kHz - 1 710 kHz (s krokem 10 kHz)

Modely pro Latinskou Ameriku:

530 kHz - 1 710 kHz (s krokem 10 kHz)

531 kHz - 1 710 kHz (s krokem 9 kHz)

Ostatní modely:

531 kHz - 1 602 kHz (s krokem 9 kHz)

530 kHz - 1 610 kHz (s krokem 10 kHz)

Anténa: Rámová anténa pro pásmo AM

Mezifrekvenční kmitočet: 53 kHz

Část USB

Podporovaný datový tok:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s - 320 kb/s,

proměnný datový tok (VBR)

Vzorkovací frekvence:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz

↔ Port (USB): Typ A, maximální proud 500 mA

Reprosoustavy

Reproduktorový systém: Širokopásmový, průměr 8 cm,

s kuželovou membránou

Jmenovitá impedance: 4 ohmy

Rozměry (Š/V/H): Přibl. 148 mm × 240 mm × 127 mm

Hmotnost: Přibl. 1,23 kg na reprosoustavu

Obecné

Požadavky na napájení:

Modely pro Evropu a Rusko: AC (střídavé) 230 V, 50/60 Hz

Model pro Austrálii: AC (střídavé) 230 V - 240 V, 50/60 Hz

Modely pro latinskou Ameriku (s výjimkou modelů pro Brazílii,

Mexiko a Argentinu): AC (střídavé) 110 V - 120 V nebo 220 V

- 240 V, 50/60 Hz, nastavitelné voličem napětí

Model pro Brazílii: AC (střídavé) 127 V nebo 220 V, 60 Hz,

nastavitelné voličem napětí

Model pro Mexiko: AC (střídavé) 120 V, 60 Hz

Modely pro Střední východ a Blízký východ: AC (střídavé) 110 V

- 120 V nebo 220 V - 240 V, 50/60 Hz, nastavitelné voličem napětí

Model pro Koreu: AC (střídavé) 220 V, 60 Hz

Model pro Tchaj-wan: AC (střídavé) 120 V, 50/60 Hz

Model pro Thajsko: AC (střídavé) 220 V, 50/60 Hz

Ostatní modely: AC (střídavé) 220 V - 240 V, 50/60 Hz

Příkon (odběr):

Modely pro Evropu a Rusko: 28 W

Modely pro Latinskou Ameriku (s výjimkou modelů pro Mexiko a Argentinu): 28 W

Modely pro Střední východ a Blízký východ: 28 W

Ostatní modely: 25 W

Rozměry (Š/V/H) (bez reprosoustav):

Příbl. 158 mm × 240 mm × 225,5 mm

Hmotnost (bez reprosoustav): Příbl. 2,1 kg

Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač (1), drátová anténa pro pásmo FM/rámová anténa pro pásmo AM (1)

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

- Příkon v pohotovostním režimu: 0,5 W
- V některých deskách plošných spojů nejsou použity halogenové samozhášecí přísady.

Mikro HI-FI komponentový systém



Návod na použitie



CMT-FX205/FX200

VÝSTRAHA

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi, záclonami atď. Na zariadenie nekladte objekty s otvoreným ohňom ako napríklad horiace sviečky.

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, zariadenie chráňte pred účinkami vody (kvapkanie, špliechanie atď.) a na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.

Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest, ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.

Zariadenie umiestnite tak, aby bolo možné v prípade problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od elektrickej siete. Ak nastanú problémy a zariadenie nefunguje štandardne, okamžite odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.


Batérie a zariadenie s vloženou batériou nevystavujte príliš vysokým teplotám ako napríklad slnečnému žiareniu alebo ohňu.

Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté.

Nadmerný akustický tlak v slúchadlách a slúchadlách do uší môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu.

UPOZORNENIE

Používanie optických pomôcok spolu s týmto zariadením zvyšuje riziko poškodenia zraku.



Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok CLASS 1 LASER (LASEROVÝ VÝROBOK 1. TRIEDY). Štítok o klasifikácii je umiestnený na zadnej strane zariadenia.

Informácia: Nasledovná informácia sa vzťahuje len na zariadenia predávané v krajinách aplikujúcich legislatívu EU

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí použite adresy poskytnuté v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili. Aplikovateľné príslušenstvo: Dialkové ovládanie



Likvidácia starých akumulátorov a batérií (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné likvidovať v netriedenom komunálnom odpade.

Na určitých akumulátoroch/batériách sa môže tento symbol používať v kombinácii s určitým chemickým symbolom. Chemické symboly pre ortuť (Hg) alebo olovo (Pb) sa dopĺňajú na akumulátory/batérie obsahujúce viac než 0,0005% ortuti alebo 0,004% olova.

Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu akumulátorov/batérií na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.

Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát neustále napájané zabudovaným akumulátorom/batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať len kvalifikovaný servisný pracovník. Pre zabezpečenie správneho nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti do zberného strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem. Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre recykláciu použitých akumulátorov a batérií.

Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Poznámka k duálnym diskom

Duálny disk (DualDisc) je obojstranný disk, ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane a digitálny zvuk na druhej strane. Keďže strana disku DualDisc s audio záznamom nezodpovedá štandardu CD, nie je ich prehrávanie v tomto zariadení zaručené.


Audio disk kódovaný technológiou pre ochranu autorských práv

Zariadenie je určené na prehrávanie diskov kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD). V poslednom čase niektoré hudobné vydavateľstvá distribuujú disky kódované technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi takýmito diskmi sa môžu vyskytovať tiež disky, ktoré nevyhovujú štandardu CD a z toho dôvodu ich nemusí byť možné v tomto systéme prehrávať.

Licencie a obchodné značky

- Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a patenty sa používajú v licencii spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Všetky ostatné obchodné značky a ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. V tomto návode sa označenia TM a [®] neuvádzajú.

Začíname

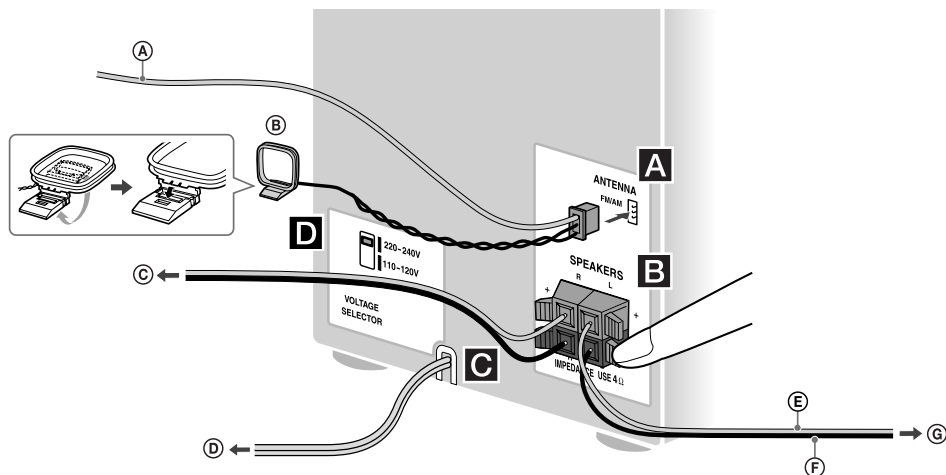

- A** FM drôtová anténa (Vodorovne vystríte.)
- B** AM rámová anténa
- C** K pravému reproduktoru
- D** Do elektrickej zásuvky

- E** Reproduktorový kábel (Červený/⊕)
- F** Reproduktorový kábel (Čierny/⊖)
- G** K ľavému reproduktoru

A Antény

Nájdite vhodné miesto a nasmerujte anténu tak, aby umožňovala čo najlepší príjem. Aby ste sa vyvarovali rušeniu, umiestnite antény a anténové káble ďalej od reproduktorových káblov a sieťovej šnúry.

B Reproduktory

Zasuňte len odizolovanú časť kábla.

C Napájanie

Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky. Ak vidlica tvarovo nepasuje do zásuvky, zložte dodávaný adaptér pre vidlicu (iba pre modely vybavené adaptérom).


D Prepínač napätia

Pri modeloch s prepínačom napätia nastavte prepínač VOLTAGE SELECTOR do polohy zodpovedajúcej napätiu v miestnej elektrickej sieti.


Pripojenie voliteľných slúchadiel

Slúchadlá pripojte do konektora PHONES **11** na systéme.

System

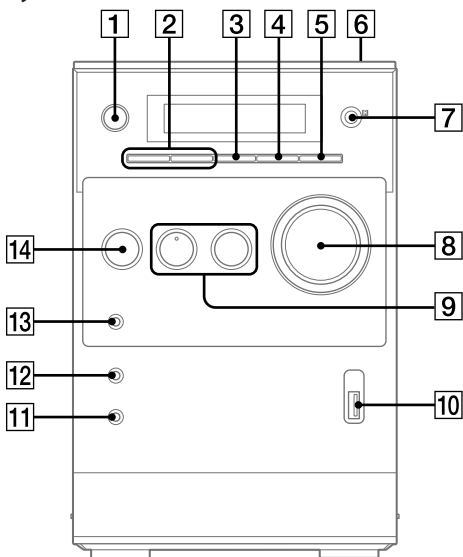


Dialkové ovládanie

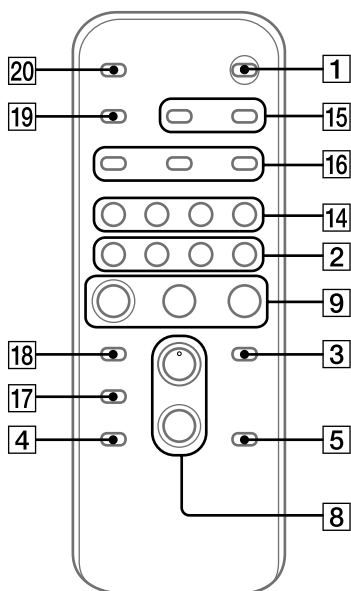

V návode sú popísané operácie vykonávané pomocou diaľkového ovládania (ďalej aj DO). Tie isté operácie je možné vykonať aj ovládacími prvkami na systéme, ktoré majú totožné alebo podobné označenia.

Používanie diaľkového ovládania (DO)

Vysuňte kryt priestoru pre batérie a vložte dve batérie R6 (veľkosť AA) do diaľkového ovládania. Najskôr vkladajte stranu s označením . Dodržte správnu polaritu podľa obrázka.

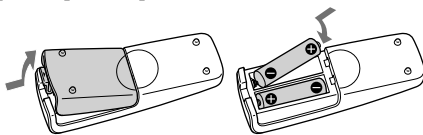

Poznámky k používaniu DO

- Pri štandardnom používaní by mali batérie vydržať cca 6 mesiacov.
- Nepoužívajte novú batériu spolu so starou. Nemiešajte rôzne typy batérií.
- Ak neplánujete DO dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. Predídete tak možnému poškodeniu DO vytečením batérií a následnou koróziou.

Pred premiestňovaním systému

- 1 Za účelom ochrany CD mechaniky vyberte zo systému disk.
- 2 Stlačte I/⏻ (napájanie) **1** na systéme a overte, či prestalo blikať "STANDBY".
- 3 Sieťovú šnúru odpojte od elektrickej zásuvky.

Nastavenie hodín

- 1 Stlačením I/⏻ **1** zapnite systém.
- 2 Stlačením CLOCK/TIMER SET **15** zvolte režim hodín.
Ak na displeji blíkajú "PLAY SET" (Nastaví prehrávanie), stlačením **11** zvolte "CLOCK" (Hodiny) a potom stlačte ENTER **3**.
- 3 Stlačením **12** nastavte hodinu a stlačte ENTER **3**.
- 4 Rovnako nastavte minúty.

Poznámka

Ak odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete alebo nastane výpadok dodávky elektrickej energie, nastavenie hodín sa zruší.

Zobrazenie hodín pri vypnutom systéme

Stlačte DISPLAY **19**. Hodiny sa zobrazia približne na 8 sekúnd.

Operácie

Prehrávanie CD/MP3 disku

- 1 Zvoľte zdroj zvuku CD.
Stlačte tlačidlo CD [14].
- 2 Vložte disk.
Stlačte ▲ PUSH OPEN/CLOSE [6] na systéme a na nosič v priestore CD disku položte disk popisom nahor. Stlačením ▲ PUSH OPEN/CLOSE [6] na systéme zatvorte kryt nosiča CD disku.
- 3 Spustite prehrávanie.
Stlačte ► (prehrávanie) [9].

Ďalšie operácie

Pre	Stlačte
Pozastavenie prehrávania	(pozastavenie) [9]. Prehrávanie obnovíte opakovaným stlačením tlačidla.
Zastavenie prehrávania	■ (zastavenie) [9].
Výber priečinka na MP3 disku	Opakovane [5]/[6] - [4]. (výber priečinka)
Výber skladby alebo súboru	◀◀ (posuv vzad)/▶▶ (posuv vpred) [2].
Vyhľadanie miesta v skladbe alebo súbore	Pridržierte zatlačené ◀◀ (posuv vzad)/▶▶ (zrýchlený posuv vpred) [2] počas prehrávania a tlačidlo uvoľnite v požadovanom mieste.
Výber režimu Repeat Play	Opakovane REPEAT [16], kým sa nezobrazí "REP" alebo "REP1".

Zmena režimu prehrávania

Počas zastavenia prehrávania stlačte PLAY MODE [16]. Môžete zvoliť bežné prehrávanie ("▶") pre všetky súbory v priečinku MP3 na disku), náhodné prehrávanie (Shuffle Play) ("SHUF") alebo "▶ SHUF*" pre náhodné prehrávanie priečinka) alebo prehrávanie programu (Program play) ("PGM").

* Pri prehrávaní CD-DA (audio) disku režim "▶ SHUF" pracuje rovnako ako bežný režim (SHUF).

Poznámka k režimu Repeat Play

"REP1" indikuje opakovanie jednej skladby, až kým prehrávanie nezastavíte.

Poznámka k režimu prehrávania v náhodnom poradí (Shuffle Play)

Keď vypnete systém, zvolený režim prehrávania v náhodnom poradí ("SHUF" alebo "▶ SHUF") sa zruší a obnoví sa režim bežného prehrávania ("▶").

Poznámky k prehrávaniu MP3 diskov

- Na disk so súbormi MP3 neukladajte iné typy skladieb alebo súborov ani nepotrebné priečinky.
- Priečinky bez MP3 súborov sa vynechajú.
- MP3 súbory sú prehrávané v poradí, v akom boli zaznamenané na disk.
- Systém dokáže prehrávať len súbory MP3 s príponou ".mp3".
- Pri prehrávaní súboru s príponou ".mp3", ktorý je však v inom formáte, sa môže generovať hlasný hluk, ktorý môže poškodiť reproduktory aj celý systém.
- Maximálny počet:
 - Priečinkov je 255 (vrátane hlavného priečinka).
 - MP3 súborov je 512.
 - Úrovňí priečinkov (vetvenia) je 8.
- Kompatibilita so všetkými kódovacími/zapisovacími MP3 softvérmi, záznamovými zariadeniami a médiami nie je zaručená. Nekompatibilné MP3 disky môžu produkovať šum alebo prerušovaný zvuk, alebo sa nemusia prehrať vôbec.

Poznámky k prehrávaniu Multi Session diskov


- Ak je prvá sekcia disku zaznamenaná vo formáte CD-DA, ďalšie sekcie disku nebudú prehrané bez ohľadu na formát sekcií. Budú sa prehrávať len CD-DA skladby v prvej sekcii.
- Ak je prvá sekcia vo formáte CD-ROM a ďalšie sekcie sú nahrané v rovnakom formáte, systém bude prehrávať MP3 súbory aj v ďalších sekciách, až kým nenarazí na sekciu, ktorá je nahraná v inom formáte.

Počúvanie rozhlasu

- 1 Zvoľte "TUNER FM" alebo "TUNER AM".
Stlačte TUNER/BAND [14].
- 2 Naladte stanicu.

Automatické ladenie

Stlačte TUNING MODE [16], kým sa nezobrazí "AUTO" a potom stlačte +/- [2]. Keď systém vyhľadá stanicu, ladenie sa automaticky zastaví. Na displeji sa zobrazí "TUNED" (Naladené) a "ST" (len pri stereo FM vysielaní).



Ak sa "TUNED" (Naladené) nezobrazí a ladenie sa nezastaví, stlačením **[9]** zastavte ladenie a použite manuálne ladenie (ďalší text).

Ak naladíte stanicu, ktorá poskytuje službu RDS, na displeji sa zobrazí jej názov (len modely pre Európu).

Manuálne ladenie

Stlačte TUNING MODE **[16]**, kým sa nezobrazí "MANUAL" a stlačením +/- **[2]** naladíte želanú stanicu.

Rada

Ak chcete redukovať statický šum pri FM stereo stanici s nekvalitným signálom, stlačením FM MODE **[16]** zobrazte "MONO" (vypne sa stereo príjem).

Oloženie rozhlasových staníc

- 1 Naladte požadovanú rozhlasovú stanicu.
- 2 Stlačením TUNER MEMORY **[16]** zvolte režim ukladania do pamäte.



- 3 Stlačením +/- **[2]** zvolte číslo požadovanej predvoľby.

Ak už je pod zvoleným číslom predvoľby uložená iná stanica, nová stanica nahradí pôvodnú.

- 4 Stlačením ENTER **[3]** uložte stanicu.

- 5 Pre uloženie ďalších staníc opakujte kroky 1 až 4.

Do pamäte systému je možné uložiť až 20 staníc v pásme FM a 10 staníc v pásme AM. Ak odpojíte sieťovú šnúru alebo nastane výpadok dodávky elektrickej energie, stanice budú uložené v pamäti systému cca pol dňa.

- 6 Pre vyvolanie uložených staníc stlačte TUNING MODE **[16]** dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "PRESET" (Predvoľby) a potom stlačením +/- **[2]** zvolte číslo požadovanej predvoľby.

Prehrávanie súboru z USB zariadenia

Tento systém dokáže prehrávať audio súbory formátu MP3*.

* Súbory, ktoré obsahujú ochranu proti kopírovaniu DRM (Digital Rights Management), tento systém nedokáže prehrať.

Súbory stiahnuté z hudobných online obchodov sa nemusia dať v tomto systéme prehrať.

Informácie o kompatibilných USB zariadeniach nájdete na nasledujúcich web-stránkach.

Pre spotrebiteľov v Európe a Rusku:

<<http://support.sony-europe.com/>>

Pre spotrebiteľov v Latinskej Amerike:

<<http://www.sony-latin.com/index.crp>>

Pre spotrebiteľov v ostatných krajinách/regiónoch:

<<http://www.sony-asia.com/support>>

- 1 Zvoľte zdroj zvuku USB.

Stlačte USB **[14]**.

- 2 Prípojte USB zariadenie do (USB) portu **[10]**.

- 3 Spustite prehrávanie.

Stlačte **[9]**.

Ďalšie operácie

Pre	Stlačte
Pozastavenie prehrávania	[9] . Prehrávanie obnovíte opätovným stlačením tlačidla.
Zastavenie prehrávania	[9] . Pre obnovenie prehrávania stlačte [9] *. Pre zrušenie režimu Resume Play stlačte opäť [9] .
Výber priečinka	Opakovane + [5] / - [4] .
Výber súboru	[2] .
Vyhľadanie miesta v súbore	Počas prehrávania držte zatlačené [2] a tlačidlo uvoľnite v požadovanom mieste.
Výber režimu Repeat Play	Opakovane REPEAT [16] , kým sa nezobrazí "REP" alebo "REP1".

* Pri prehrávaní VBR MP3 súboru môže systém obnoviť prehrávanie z iného miesta.



Zmena režimu prehrávania

Počas zastavenia prehrávania z USB zariadenia stlačte PLAY MODE **[16]**. Môžete zvoliť bežné prehrávanie ("") pre všetky súbory v priečinku v USB zariadení), náhodné prehrávanie ("SHUF" alebo " SHUF") alebo prehrávanie programu ("PGM").

Poznámka k režimu Repeat Play

“REP” indikuje, že všetky audio súbory v USB zariadení sa budú opakovane prehrávať, až kým nezastavíte prehrávanie.

Poznámka k režimu prehrávania v náhodnom poradí (Shuffle Play)

Keď vypnete systém, zvolený režim prehrávania v náhodnom poradí (“SHUF” alebo “ SHUF”) sa zruší a obnoví sa režim bežného prehrávania (“”).











Výber pamäte v USB zariadení

Ak má USB zariadenie viac ako jednu pamäť (napríklad zabudovanú pamäť a pamäťovú kartu), môžete si zvoliť, ktorá pamäť sa použije a spustí sa z nej prehrávanie.

Počas prehrávania nie je možné zvoliť pamäť.

Pamäť zvolte pred spustením prehrávania.

Pre výber pamäte v USB zariadení použijete tlačidlá na systéme.



- 1 Stláčaním FUNCTION  zvolte ako zdroj zvuku USB.
- 2 Pripojte USB zariadenie do  (USB) portu .
- 3 Počas zatlačenia ENTER  stlačte .
- 4 Stláčaním    zvolte číslo pamäte.
Ak je možné zvoliť len jednu pamäť, pokračujte krokom 5.
Pre zrušenie tejto operácie stlačte .
- 5 Stlačte ENTER .

Poznámky

- Ak je potrebné na prepojenie použiť USB kábel, pripojte USB kábel dodávaný s USB zariadením. Podrobnosti o pripojení a ovládaní pozri v návode na použitie dodávanom s USB zariadením.
- V závislosti od typu pripájaného USB zariadenia môže trvať cca 10 sekúnd, kým sa zobrazí na displeji “READING” (Systém načítava).
- Systém neprepájajte s USB zariadením pomocou USB rozbočovača.
- Po pripojení USB zariadenia z neho systém načíta všetky súbory. Ak je v USB zariadení veľké množstvo súborov alebo priečinkov, celé načítavanie môže trvať dlhý čas.
- Pri niektorých USB zariadeniach môže byť medzi vykonaním operácie na USB zariadení a jej vykonaním týmto systémom časové oneskorenie.
- Kompatibilita so všetkými kódovacími/zapisovacími softvérmi nie je zaručená. Ak audio súbory uložené v USB zariadení boli pôvodne zakódované nekompatibilným softvérom, pri týchto súboroch sa môže reprodukovat šum, môže dochádzať k prerušovaniu audio signálu alebo sa súbory nemusia prehrať vôbec.

- Systém neprehrá audio súbory uložené v USB zariadení v nasledovných prípadoch:
 - Ak počet audio súborov v priečinku presiahne 999.
 - Ak celkový počet audio súborov v USB zariadení presiahne 5 000.
 - Ak počet priečinkov v USB zariadení presiahne 255 (vrátane hlavného priečinka “ROOT” a nepočítajúc prázdne priečinky).Tieto čísla sa môžu líšiť v závislosti od štruktúry súboru a priečinka. Na USB zariadenie s audio súbormi neukladajte iné typy súborov ani nepotrebné priečinky.
- Systém dokáže prehrávať do 8. úrovne vetvenia priečinkov.
- Tento systém nemusí podporovať všetky funkcie, ktoré poskytujú pripojené USB zariadenie.
- Funkcia obnovenia prehrávania sa zruší, ak vypnete systém.
- Súbory a priečinky sa zobrazujú v takom poradí, v akom boli uložené v USB zariadení.
- Priečinky bez audio súborov sa vynechajú.
- Tento systém prehráva audio súbory MP3 s príponou “.mp3”.
Aj keď názov súboru má uvedenú príponu, ale formát súboru je iný, môže to spôsobiť vznik šumu alebo funkčných porúch.

Používanie systému na nabíjanie akumulátora/batérií

Keď je systém zapnutý, môžete ho používať na nabíjanie akumulátora/batérií v USB zariadeniach, ktoré umožňujú nabíjanie. Nabíjanie začne po pripojení USB zariadenia k  (USB) portu . Stav nabíjania sa zobrazí na displeji USB zariadenia. Podrobnosti pozri v návode na použitie USB zariadenia.


Poznámka k nabíjaniu USB zariadenia prostredníctvom tohto systému

Systém nie je možné používať na nabíjanie v nasledovných prípadoch:

- Je vypnuté napájanie CD prehrávača/USB zariadenia a ako zdroj zvuku je zvolené rádio (tuner). Pozri časť “Skvalitnenie prijmu rozhlasu”.
- Keď je systém vypnutý.

Vytvorenie programu (Program Play)

- 1 Zvoľte zdroj zvuku CD alebo USB.
Stlačajte FUNCTION [14].
- 2 Zvoľte režim prehrávania.
Počas zastavenia prehrávania stlačajte PLAY MODE [16], kým sa nezobrazí "PGM".
- 3 Zvoľte číslo želanej skladby alebo súboru.
Stláčaním ◀◀/▶▶ [2] zobrazíte číslo požadovanej skladby alebo súboru.
Pri zaraďovaní MP3 súborov do programu stláčaním ◻ + [5]/◻ - [4] zvoľte požadovaný priečinok a zvoľte číslo požadovaného súboru.



- 4 Želanú skladbu alebo súbor zaraďte do programu.
Stláčením ENTER [3] zaraďte skladbu alebo súbor do programu.
- 5 Pre zariadenie ďalších skladieb alebo súborov do programu zopakujte kroky 3 až 4. Celkovo môžete do programu zaraďiť až 25 skladieb alebo súborov.
- 6 Prehrávanie skladieb alebo súborov zaraďených do programu spustíte stláčením ▶ [9].
Vytvorený program zostáva v pamäti systému, kým neotvoríte kryt nosiča CD disku. Stláčením ▶ [9] prehráte ten istý program znova.

Zrušenie prehrávania programu

Počas zastavenia prehrávania stlačajte PLAY MODE [16], kým nezmizne "PGM".

Zrušenie poslednej skladby alebo súboru z programu

V režime zastavenia prehrávania stlačte tlačidlo CLEAR [18].

Zobrazenie informácií o programe (napr. celkový počet skladieb v programe)

Stlačajte DISPLAY [19].

Používanie voliteľných audio zariadení

- 1 Pripravte zdroj zvuku.
Pomocou analógového audio kábla (nedodávaný) pripojte voliteľné audio zariadenie do konektora AUDIO IN [12].
- 2 Znížte hlasitosť.
Stlačte VOLUME - [8].
- 3 Zvoľte zdroj zvuku AUDIO IN.
Stlačajte FUNCTION [14].
- 4 Spustite prehrávanie.
Spustite prehrávanie na pripojenom zariadení a nastavte hlasitosť.

Poznámka

Systém sa môže automaticky prepnúť do pohotovostného režimu, ak je úroveň hlasitosti pripojeného zariadenia príliš nízka. Na zariadení preto nastavte primeranú úroveň hlasitosti. Pozri časť "Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu".

Nastavenie zvuku

Pre	Stlačte
Nastavenie hlasitosti	VOLUME +/- [8].
Reprodukciu dynamickejšieho zvuku (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX [13] na systéme.
Nastavenie zvukového efektu	EQ [17].

Zmena zobrazení na displeji

Pre	Stlačte
Zmenu informácií na displeji*	Opakovane DISPLAY [19], keď je systém zapnutý.
Zobrazenie hodín pri vypnutom systéme	DISPLAY [19], keď je systém vypnutý. Hodiny sa zobrazia na 8 sekúnd.

*Môžete zobraziť informácie z CD/MP3 diskov alebo USB zariadení ako napríklad:

- Číslo skladby alebo súboru v režime bežného prehrávania.
- Názov skladby alebo súboru (“♪”) v režime bežného prehrávania.
- Meno interpreta (“👤”) v režime bežného prehrávania.
- Názov albumu alebo priečinka (“📁”) v režime bežného prehrávania.
- Celkový prehrávací čas a celkový počet skladieb na CD-DA disku (len ak je zvolený režim bežného prehrávania a prehrávanie je zastavené).
- Celkový počet priečinkov (albumov) na MP3 disku alebo v USB zariadení (len ak je zvolený režim bežného prehrávania a prehrávanie MP3 disku a z USB zariadenia je zastavené).
- Návěst nosiča (ak existuje) na MP3 disku alebo v USB zariadení (len ak je zvolený režim bežného prehrávania a prehrávanie MP3 disku a z USB zariadenia je zastavené).

Poznámky k zobrazeným informáciám

- Znaky, ktoré nemôžu byť zobrazené sa zobrazia ako “-”.
- Nasledovné informácie sa nezobrazia:
 - Celkový prehrávací čas MP3 disku a USB zariadenia.
 - Zostávajúci prehrávací čas MP3 disku.
- Nasledovné informácie sa nezobrazia správne:
 - Uplynutý prehrávací čas súboru MP3 kódovaného VBR (variabilný dátový tok).
 - Názvy priečinkov alebo súborov nekompatibilných s normou ISO9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet v rozšírenom formáte.
- Nasledovné informácie sa zobrazia:
 - Zostávajúci prehrávací čas skladby.
 - Informácia ID3 tag verzie 1 a 2 súborov MP3 (v prípade, že je súboru MP3 priradená informácia ID3 tag verzie 1 aj 2, pri zobrazovaní bude mať prioritu informácia ID3 tag verzie 2).
 - Až 32 znakov informácie ID3 tag vytvorenej veľkými písmenami (A až Z), číslicami (0 až 9) a symbolmi (“\$ % ’ () * + , - . / < = > @ [\] _ ` { } ! ? ^ ~”).

Používanie časovačov

Systém je vybavený dvomi časovačmi. Ak používate obidva časovače, časovač Sleep Timer (vypínací časovač) má prioritu.

Sleep Timer (Vypínací časovač):

Môžete zaspávať pri hudbe. Tento časovač môžete používať, aj keď ste nenastavili čas (hodiny). Stlačajte SLEEP [20]. Ak zvolíte “AUTO”, systém sa automaticky vypne po 100 minútach alebo po skončení prehrávania aktuálneho disku alebo USB zariadenia.

Play Timer (Prehrávací časovač):

Systém môžete nastaviť tak, aby sa CD prehrávač, FM/AM rádio alebo voliteľné USB zariadenie v určitý čas zapli.

Skontrolujte, či sú správne nastavené hodiny.

1 Pripravte zdroj zvuku.

Pripravte zdroj zvuku a stláčaním VOLUME +/- [8] nastavte úroveň hlasitosti.

Aby sa prehrávanie spustilo od určitej skladby alebo audio súboru z CD disku, vytvorte program.

2 Zvoľte režim nastavenia časovača.

Stlačte CLOCK/TIMER SET [15].

3 Nastavte prehrávací časovač.

Stláčaním ◀◀/▶▶ [2] zvoľte “PLAY SET” (Nastaviť prehrávanie) a potom stlačte ENTER [3].

4 Nastavte čas spustenia prehrávania.

Stláčaním ◀◀/▶▶ [2] nastavte čas a stlačte ENTER [3].

5 Postupom z kroku 4 nastavte čas ukončenia prehrávania.

6 Zvoľte zdroj zvuku.

Stláčajte ◀◀/▶▶ [2] dovtedy, kým sa nezobrazí požadovaný zdroj zvuku a stlačte ENTER [3].

7 Vypnite systém.

Stlačte I/⏻ [1]. Systém sa zapne cca 15 sekúnd pred nastaveným časom.

Ak je systém v nastavenom čase zapnutý, časovač Play Timer nebude fungovať. Systém neovládate od jeho automatického zapnutia až po spustenie prehrávania.

Kontrola nastavenia

- 1 Stlačte CLOCK/TIMER SELECT [15].
- 2 Stláčaním [◀◀/▶▶] [2] zvolte "PLAY SET" (Zvoliť prehrávanie) a potom stlačte ENTER [3].

Zrušenie časovača

Zopakujte uvedený postup, kým sa nezobrazí "OFF" (Zrušiť) v kroku 2 a stlačte ENTER [3].

Zmena nastavenia

Opakujte postup od kroku 1.

Rada

Nastavenie pre časovač Play Timer zostáva v pamäti, kým ho nezrušíte manuálne.

Riešenie problémov

- 1 Skontrolujte, či sú sieťová šnúra a reproduktorové káble správne pripojené.
- 2 Vyhľadajte problém v tomto prehľade a vykonajte uvedené opatrenia.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.

Ak sa na displeji zobrazí "PROTECT" (Ochrana)

Po zobrazení "PROTECT" ihneď odpojte sieťový šnúru a skontrolujte nasledovné položky.

- Nie sú reproduktorové káble + a – skratované?
- Neblokuje ničो ventilačné otvory na systéme?

Ak po skontrolovaní vyššie uvedených odporúčaní zistíte, že je všetko v poriadku, zapojte sieťový šnúru a zapnite systém.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.

Všeobecne

Systém sa nezapol.

- Je pripojená sieťová šnúra?

Systém sa neočakávane prepol do pohotovostného režimu.

- Nejde o poruchu. Ak cca 30 minút nevykonáte žiadnu operáciu alebo nie je spracovaný žiadny audio signál, systém sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Pozri časť "Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu".

Nastavenie hodín alebo prehrávacieho časovača Play Timer sa neočakávane zrušilo.

- Ak cca minútu nevykonáte žiadnu operáciu, nastavenie hodín alebo časovača Play Timer sa automaticky zruší. Vykonajte operáciu opäť odznova.

Nie je počuť zvuk.

- Nie sú reproduktorové káble + a – skratované?
- Používate len dodávané reproduktory?
- Neblokuje ničो ventilačné otvory na systéme?
- Špecifikovaná stanica zrejme dočasne nevysiela.

Zvuk je reprodukováný iba z jedného kanála, prípadne zvuk pravého a ľavého reproduktora nie je vyvážený.

- Reprodukory rozmiestnite maximálne symetricky.
- Používajte len dodávané reproduktory.

Zvuk nie je kvalitný (šumí).

- Premiestnite systém ďalej od zdroja šumu.
- Systém pripojte do inej elektrickej zásuvky.
- Sieťovú snúru pripojte k elektrickému stabilizátoru so šumovým filtrom (komerčne dostupný).

Dialkové ovládanie (DO) nefunguje.

- Odstráňte všetky prekážky medzi DO a senzorom [7] na systéme a premiestnite systém ďalej od žiaroviek.
- DO smerujte na senzor diaľkového ovládania na systéme.
- DO priblížte k systému.

CD/MP3 prehrávač

Vypadáva zvuk, alebo sa disk neprehráva.

- Vyčistite disk, prípadne ho vymeňte.
- Systém umiestnite na miesto bez vibrácií (napr. na stabilný podstavec).
- Reprodukory umiestnite ďalej od systému, alebo ich položte na samostatné podstavce. Pri reprodukcii hudby pri vysokej hlasitosti môže vibrácia reproduktorov spôsobiť výpadky zvuku.

Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.

- Pre obnovenie bežného prehrávania stlačíte PLAY MODE [16], kým sa indikátory “PGM” a “SHUF” nevypnú.

Spustenie prehrávania trvá dlhšie než zvyčajne.

- Pri nasledovných diskoch môže spustenie prehrávania trvať dlhší čas.
 - Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
 - Disk zapísaný vo formáte Multi Session.
 - Neuzatvorený disk (disk, na ktorý je možné doplniť dáta).
 - Disky s veľkým počtom priečinkov.

USB zariadenie

Pripojené USB zariadenie sa nenabíja.

- USB zariadenie musí byť pripojené pevne a správne.
- Ak ste vypli napájanie CD prehrávača/USB zariadenia, zvoľte iný zdroj zvuku než rádio, alebo zapnite napájanie CD prehrávača/USB zariadenia. Pozri časť “Skvalitnenie príjmu rozhlasu”.

Používate podporované USB zariadenie?

- Ak pripojíte nepodporované USB zariadenie, môžu vzniknúť nasledovné problémy. Informácie o kompatibilných modeloch USB zariadení nájdete na web-stránkach, ktorých URL adresy sú uvedené v časti “Prehrávanie súboru z USB zariadenia”.
 - USB zariadenie sa nerozpozná.
 - Názvy priečinkov/súborov sa nezobrazia prostredníctvom systému.
 - Prehrávanie nie je možné.
 - Zvuk vypadáva.
 - Vyskytuje sa šum.
 - Reprodukujú sa rušený zvuk.

Zobrazí sa “OVER CURRENT” (Vyskytlo sa prúdové preťaženie).

- Zistil sa problém s úrovňou elektrického prúdu z ⚡ (USB) portu [10]. Vypnite systém a odpojte USB zariadenie od ⚡ (USB) portu [10]. Skontrolujte, či nie je problém na USB zariadení. Ak zobrazenie pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.

Nie je počut' zvuk.

- USB zariadenie nie je správne pripojené. Vypnite systém a odpojte a znova zapojte USB zariadenie.

Zvuk je prerušovaný, skreslený alebo je v ňom šum.

- Vypnite systém a odpojte a znova zapojte USB zariadenie.
- Samotné hudobné dáta obsahujú šum alebo skreslený zvuk. Šum mohol vzniknúť pri vytváraní audio súborov v PC v dôsledku vlastností PC. Vytvorte nové audio súbory.
- Dátový tok použitý pri kódovaní súborov bol nízky. Preneste na USB zariadenie súbory kódované s vyšším dátovým tokom.

Spustenie prehrávania môže trvať dlhší čas a zobrazí sa “READING” (Systém načítava).

- Načítavanie môže trvať dlhý čas v nasledovných prípadoch.
 - V USB zariadení je mnoho priečinkov alebo súborov.
 - Štruktúra súborov je extrémne zložitá.
 - Prekročila sa kapacita pamäte.
 - Vstavaná pamäť je fragmentovaná.

Chybné zobrazenie.

- Uložte dáta do USB zariadenia nanovo, pretože uložené dáta môžu byť poškodené.
- Systém dokáže zobrazovať len číslice a písmená abecedy. Iné znaky sa nezobrazia správne.

USB zariadenie sa nerozpozná.

- Vypnite systém, nanovo pripojte USB zariadenie a potom opäť zapnite systém.
- Informácie o kompatibilných modeloch USB zariadení nájdete na web-stránkach, ktorých URL adresy sú uvedené v časti "Prehrávanie súboru z USB zariadenia".
- USB zariadenie nefunguje správne. Podrobnosti ako vyriešiť tento problém nájdete v návode na použitie USB zariadenia.

Prehrávanie sa nespustí.

- Vypnite systém, nanovo pripojte USB zariadenie a potom opäť zapnite systém.
- Informácie o kompatibilných modeloch USB zariadení nájdete na web-stránkach, ktorých URL adresy sú uvedené v časti "Prehrávanie súboru z USB zariadenia".
- Stlačením **▶ [9]** spustíte prehrávanie.

Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.

- Nastavte bežný režim prehrávania.

Súbory sa neprehrávajú.

- Súbor MP3 neobsahuje príponu ".mp3".
 - Údaje nie sú uložené vo formáte MP3.
 - USB zariadenia formátované iným súborovým systémom než je FAT16 alebo FAT32 nie sú podporované.*
 - Ak USB pamäťové médium obsahuje partície, tak sa prehrávajú len súbory z prvej partície.
 - Súbory, ktoré sú kódované alebo chránené heslom atď., nie je možné prehrávať.
- * Tento systém podporuje súborový systém FAT16 a FAT32, avšak niektoré USB pamäťové jednotky nemusia podporovať oba tieto systémy FAT. Podrobnosti pozri v návode na použitie USB pamäťovej jednotky.

Rádio (tuner)

Zvuk nie je kvalitný (šumí), alebo nie je možné naladiť stanicu. (Na displeji blíkajú "TUNED" (Naladené) alebo "ST".)

- Správne pripojte anténu.
- Nájdite vhodné miesto a nasmerovanie pre anténu tak, aby umožňovala čo najlepší príjem.
- Aby ste sa vyvarovali rušeniu, umiestnite antény a anténové káble ďalej od reproduktorových káblov a sieťovej šnúry.
- Vypnite okolité elektrické zariadenia.

Zmena kroku ladenia v rozhlasovom pásme AM (okrem modelov pre Európu, Rusko, Saudskú Arábiu, Kuvajt a Egypt)

Krok ladenia v rozhlasovom pásme AM je z výroby nastavený na hodnotu 9 kHz (v niektorých oblastiach 10 kHz). Na zmenu kroku ladenia v pásme AM používajte tlačidlá na systéme.

- 1 Naladte nejakú stanicu v pásme AM a vypnite systém.
- 2 Stlačte DISPLAY **[19]** pre zobrazenie hodín.
- 3 Zatláčte a pridržte **▶▶ [2]** a súčasne stlačte **I/⏏ [1]**.

Všetky uložené stanice v pásme AM sa zrušia. Pre nastavenie pôvodného kroku ladenia postup zopakujte.

Skvalitnenie prijmu rozhlasu

Vypnite napájanie CD prehrávača/USB zariadenia funkciou riadenia napájania na systéme. Z výroby je napájanie CD prehrávača/USB zariadenia zapnuté. Pre vypnutie napájania CD prehrávača/USB zariadenia používajte tlačidlá na systéme.

- 1 Stláčaním FUNCTION **[14]** zvolte ako zdroj zvuku CD prehrávača.
- 2 Stlačením **I/⏏ [1]** vypnite systém.
- 3 Keď prestane blikať "STANDBY", stlačením DISPLAY **[19]** zobrazte hodiny. Potom držte zatlačené **I/⏏ [1]** a súčasne **■ [9]**, kým sa nezobrazí "CD/USB PWR OFF".

Pri vypnutom napájaní CD prehrávača/USB zariadenia sa predlži čas sprístupnenia. Okrem toho, keď prepnete zdroj zvuku na tuner, USB zariadenie nebude napájané a nebude tak ani pri pripojení sprístupnené a nabíjané. Pre zapnutie napájania CD prehrávača/USB zariadenia zopakujte uvedený postup, kým sa nezobrazí "CD/USB PWR ON".

Obnovenie výrobných nastavení

Ak systém stále nepracuje správne napriek vykonaniu uvedených odporúčaní, nasledovným postupom obnovte výrobné nastavenia systému. Pre obnovenie výrobných nastavení používajte tlačidlá na systéme.

- 1 Odpojte sieťovú šnúru. Zapojte sieťovú šnúru. Zapnite systém.
- 2 Pri súčasnom zatlačení FUNCTION **[14]** a **☑ + [5]**, stlačte **I/⏏ [1]**.

Zrušia sa užívateľské nastavenia ako napr. uloženie staníc, nastavenie hodín a časovača.

Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu

Tento systém disponuje funkciou automatického prepnutia do pohotovostného režimu. Táto funkcia zabezpečuje, že ak cca 30 minút nevykonáte žiadnu operáciu alebo nie je spracovaný žiadny audio signál, systém sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Z výroby je funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu zapnutá.

Pre vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu použite tlačidlá na systéme.

Keď je systém zapnutý zatlačte a pridržte I/⏻ [1], kým sa nezobrazí "AUTO. STBY OFF".

Pre zapnutie funkcie zopakujte uvedený postup, kým sa nezobrazí "AUTO. STBY ON".

Poznámky

- Pri aktivovaní funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu svieti na displeji "AUTO STANDBY".
- Funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu nie je dostupná v režime tunera (FM/AM), aj keď na displeji svieti "AUTO STANDBY".
- Systém sa automaticky neprepne do pohotovostného režimu v nasledovných prípadoch:
 - Keď je spracovaný audio signál.
 - Keď je pripojené USB zariadenie.
 - Počas prehrávania audio skladieb alebo súborov.
 - Keď je nastavený časovač Play Timer alebo Sleep Timer.

Hlásenia

CANNOT PLAY (Nie je možné prehrať) :

Pokúšate sa prehrávať nepodporovaný súbor z USB zariadenia.

DATA ERROR (Chyba dát) :

Pokúšate sa prehrávať neprehrávateľný súbor z USB zariadenia.

DEVICE ERROR (Chyba zariadenia) :

USB zariadenie nebolo rozpoznané alebo je pripojené neznáme zariadenie.

FULL (Program je zaplnený) :

Do programu chcete zaradiť viac než 25 skladieb (krokov programu).

NoDEVICE (Nie je pripojené zariadenie) :

USB zariadenie nie je pripojené, alebo bolo pripojenie USB zariadenia zrušené.

NO DISC (Nie je vložený disk) :

V prehrávači nie je vložený disk, alebo ste vložili disk nevhodný na prehrávanie.

NoMEMORY (Pamäť neexistuje) :

Pamäť zvolená pre prehrávanie na USB zariadení neexistuje.

NO STEP (Program neobsahuje žiadne skladby) :

Skladby zaradené do programu sa vymazali.

NO SUPPORT (Nepodporované) :

Je pripojené nepodporované USB zariadenie.

NO TRACK (Systém neobsahuje žiadny prehrávateľný súbor) :

Systém z USB zariadenia nenačítal prehrávateľný súbor.

NOT USED (Nepovolená operácia) :

Pokúšate sa vykonať špecifickú operáciu, ktorá nie je za súčasných podmienok povolená.

OVER (Dosiahol sa koniec disku) :

Počas zatlačenia ►► [2] v režime prehrávania/pozastavenia ste na konci disku.

PUSH SELECT (Prepnite do režimu nastavenia) :

Pokúsili ste sa nastaviť hodiny alebo časovač počas prevádzky časovača.

PUSH STOP (Prepnite do režimu zastavenia) :

Počas prehrávania ste stlačili PLAY MODE [16].

SET CLOCK (Nastavte hodiny) :

Pokúsili ste sa nastaviť časovač ešte pred nastavením hodín.

SET TIMER (Nastavte časovač) :

Pokúsili ste sa aktivovať časovač, pričom ešte nie je časovač Play Timer nastavený.

TIME NG (Nesprávne nastavenie času) :

Časy aktivácie a vypnutia pre časovač Play Timer sú nastavené na rovnaký čas.

Bezpečnostné upozornenia

Disky VHODNÉ na prehrávanie

- Audio CD disk.
- CD-R/CD-RW disk (audio údaje/MP3 súbory).

Disky, ktoré sa v tomto systéme

NEDAJÚ prehrávať

- CD-ROM disk.
- CD-R/CD-RW disky so záznamom v iných než CD alebo MP3 formátoch vyhovujúcich norme ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet.
- CD-R/CD-RW disky so záznamom vo formáte Multi Session neukončené “zatváracou sekciou”.
- CD-R/CD-RW disky s nekvalitným záznamom, poškrábané alebo znečistené CD-R/CD-RW disky, alebo CD-R/CD-RW disky zapísané na nekompatibilnom záznamovom zariadení.
- Nesprávne uzatvorené CD-R/CD-RW disky.
- Disky obsahujúce iné súbory ako MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3).
- Disky neštandardných tvarov (napr. srdce, obdĺžnik, hviezda).
- Disky polepené papierom alebo nálepkami.
- Disky z požičovní alebo disky so zvyškami lepidla na povrchu/okrajoch.
- Disky so znečisteným povrchom od popisovacieho atramentu, ktorý je na dotyk lepkavý.

Poznámky k diskom

- Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou čistiacej handričky. Postupujte od stredu k okrajom.
- Na čistenie diskov nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace prostriedky ani antistatické spreje určené na čistenie vinylových LP platní.
- Disky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani tepelným zdrojom, ako sú klimatizačné potrubia, ani nenechávajte disky v aute zaparkovanom na slnku.

Bezpečnosť

- Ak systém neplánujete dlhší čas používať, odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku. Nikdy neťahajte za šnúru samotnú.
- Ak do systému vnikne akýkoľvek predmet alebo kvapalina, systém odpojte od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať v autorizovanom servise.
- Sieťovú šnúru je možné vymeniť iba v autorizovanom servise.

Umiestnenie

- Systém neumiestňujte do naklonenej polohy ani na miesta, ktoré sú extrémne horúce alebo chladné, prašné alebo znečistené, veľmi vlhké, bez dostatočnej ventilácie, vystavené otrasom, vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo intenzívnemu osvetleniu.
- Pri umiestnení systému alebo reproduktorov na povrchy, ktoré sú špeciálne ošetrované (napr. voskom, olejom, leštiacim prípravkom atď.) buďte opatrní. Môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo zmene odtieňov na povrchu.
- Ak systém prenesiete priamo zo studeného prostredia do teplého, alebo ak je systém umiestnený vo veľmi vlhkej miestnosti, na optickom mechanizme CD prehrávača môže kondenzovať vlhkosť a systém môže fungovať nesprávne. V takomto prípade vyberte disk a ponechajte systém zapnutý bez obsluhy približne hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.

Nárast teploty vo vnútri systému

- Systém sa počas prevádzky zahrieva. Nejde o poruchu.
- Ak bude systém dlhšie pracovať pri vysokej hlasitosti, teplota povrchu systému narastie. Aby ste predišli riziku popálenia, nedotýkajte sa povrchu systému.
- Nezakrývajte ventilačné otvory.

Systém reproduktorov

Reproduktory systému nie sú magneticky tienené a môžu tak magneticky rušivo vplyvať na obraz TVP umiestneného v blízkosti systému. V takom prípade vypnite TVP a po 15 až 30 minútach ho opäť zapnite. Ak sa aj napriek tomu obraz nezlepšil, premiestnite reproduktory ďalej od TVP.

Čistenie povrchu systému

Na čistenie systému použite jemnú handričku mierne navlhčenú v jemnom čistiacom roztoku. Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky ani rozpúšťadlá, ako je riedidlo, benzín alebo lieh.

Technické údaje

Systém

Zosilňovač

Modely pre Európu a Rusko:

Výstupný výkon DIN (menovitý):

5 W + 5 W (4 Ohm pri 1 kHz, DIN)

Nepretržitý výstupný výkon RMS (referenčný):

4 W + 4 W (4 Ohm pri 1 kHz, 10% celkové harmonické skreslenie (ďalej THD))

Hudobný výkon (referenčný):

9 W + 9 W (4 Ohm pri 1 kHz, 10% THD)

Ostatné modely:

Výstupný výkon DIN (menovitý):

5 W + 5 W (4 Ohm pri 1 kHz, DIN)

Nepretržitý výstupný výkon RMS (referenčný):

4 W + 4 W (4 Ohm pri 1 kHz, 10% THD)

Vstup

AUDIO IN (stereo minikonektor):

Citlivosť 550 mV, impedancia 50 kOhm

Výstupy

PHONES (stereo minikonektor):

Pre slúchadlá s impedanciou 8 Ohm alebo viac

SPEAKERS: Pre reproduktory s impedanciou 4 Ohm

CD prehrávač

Systém: Systém prehrávania kompaktných diskov a digitálneho zvuku

Vlastnosti laserovej diódy

Vyžarovanie: Nepretržité

Výkon lasera*: Menej než 44,6 μ W

*Tento výkon je hodnotou nameranou vo vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky na optickom snímacom bloku cez 7 mm štrbinu.

Frekvenčný rozsah: 20 Hz — 20 kHz

Odstup signál - šum: Viac než 90 dB

Dynamický rozsah: Viac než 90 dB

Tuner

FM stereo, superheterodyne tuner s pásmami FM/AM

Rozhlasové pásmo FM:

Ladiaci rozsah

Model pre Brazíliu: 87,5 MHz — 108,0 MHz (krok ladenia 100 kHz)

Ostatné modely: 87,5 MHz — 108,0 MHz (krok ladenia 50 kHz)

Anténa: FM drôtová anténa

Medzifrekvencia: 225 kHz

Rozhlasové pásmo AM:

Ladiaci rozsah

Modely pre Európu, Rusko, Saudskú Arábiu, Kuvajt a Egypt:

531 kHz — 1 602 kHz (krok ladenia 9 kHz)

Modely pre Austráliu:

531 kHz — 1 710 kHz (krok ladenia 9 kHz)

530 kHz — 1 710 kHz (krok ladenia 10 kHz)

Modely pre Latinskú Ameriku:

530 kHz — 1 710 kHz (krok ladenia 10 kHz)

531 kHz — 1 710 kHz (krok ladenia 9 kHz)

Ostatné modely:

531 kHz — 1 602 kHz (krok ladenia 9 kHz)

530 kHz — 1 610 kHz (krok ladenia 10 kHz)

Anténa: AM rámová anténa

Medzifrekvencia: 53 kHz

USB

Podporovaný dátový tok:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s — 320 kb/s, VBR

Vzorkovacie frekvencie:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz

↔ (USB) port: Typ A, maximálny prúd 500 mA

Reproduktor

Reproduktorový systém: Širokopásmový, priemer 8 cm, kónusový typ

Menovitá impedancia: 4 Ohm

Rozmery (š/v/h):

Cca 148 mm × 240 mm × 127 mm

Hmotnosť: Cca 1,23 kg/reproduktor

Všeobecne

Napájanie:

Modely pre Európu a Rusko: Striedavé napätie (AC) 230 V, 50/60 Hz

Modely pre Austráliu:

Striedavé napätie (AC) 230 V — 240 V, 50/60 Hz

Modely pre Latinskú Ameriku (okrem modelov pre Brazíliu, Mexiko a Argentínu):

Striedavé napätie (AC) 110 V — 120 V

alebo 220 V — 240 V, 50/60 Hz, nastaviteľné prepínačom napätia

Modely pre Brazíliu:

Striedavé napätie (AC) 127 V alebo 220 V, 60 Hz, nastaviteľné prepínačom napätia

Modely pre Mexiko:

Striedavé napätie (AC) 120 V, 60 Hz

Modely pre Stredný a Blízky východ:

Striedavé napätie (AC) 110 V — 120 V alebo

220 V — 240 V, 50/60 Hz, nastaviteľné prepínačom napätia

Modely pre Kóreu:

Striedavé napätie (AC) 220 V, 60 Hz

Modely pre Taiwan:

Striedavé napätie (AC) 120 V, 50/60 Hz

Modely pre Thajsko:

Striedavé napätie (AC) 220 V, 50/60 Hz

Ostatné modely:

Striedavé napätie (AC) 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Príkion:

Modely pre Európu a Rusko: 28 W

Modely pre Latinskú Ameriku (okrem modelov pre Mexiko a Argentínu): 28 W

Modely pre Stredný a Blízky východ: 28 W

Ostatné modely: 25 W

Rozmery (š/v/h) (bez reproduktorov):

Cca 158 mm × 240 mm × 225,5 mm

Hmotnosť (bez reproduktorov): Cca 2,1 kg

Dodávané príslušenstvo: Dialkové ovládanie (1),

FM drôtová/AM rámová anténa (1)

Právo na zmeny vyhradené.

- Príkion v pohotovostnom režime: 0,5 W
- V niektorých plošných spojoch nie sú použité halogenidové samozhasínajúce prísady.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

SK



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.